CZKS...H110 Križovatka

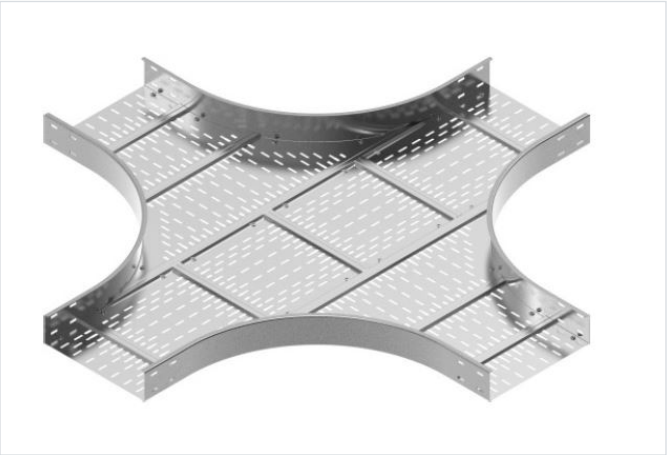

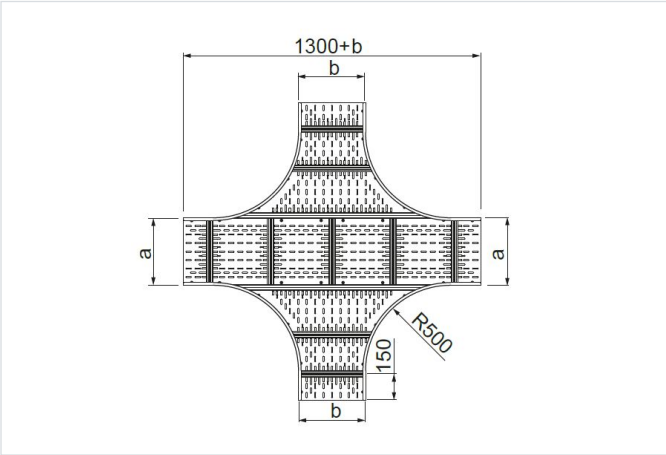

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie CZKS...400/600/400/600H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CZKSP200H110 S	1.5 mm	211321	200	14.58	1
CZKSP300H110 S	1.5 mm	211331	300	17.18	1
CZKSP400H110 S	1.5 mm	211341	400	19.81	1
CZKSP500H110 S	1.5 mm	211351	500	22.53	1
CZKSP600H110 S	1.5 mm	211361	600	26.45	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CZKSC200H110 S	2.0 mm	231022	200	17.49	1
CZKSC300H110 S	2.0 mm	231032	300	20.61	1
CZKSC400H110 S	2.0 mm	231042	400	23.77	1
CZKSC500H110 S	2.0 mm	231052	500	27.03	1
CZKSC600H110 S	2.0 mm	231062	600	31.74	1