CZKS...H120 Križovatka

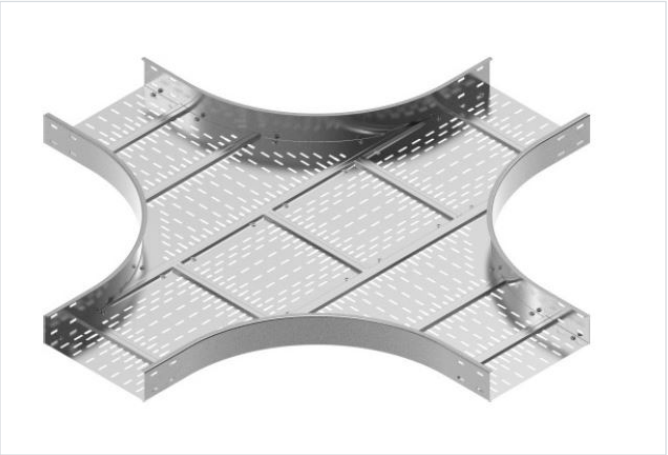

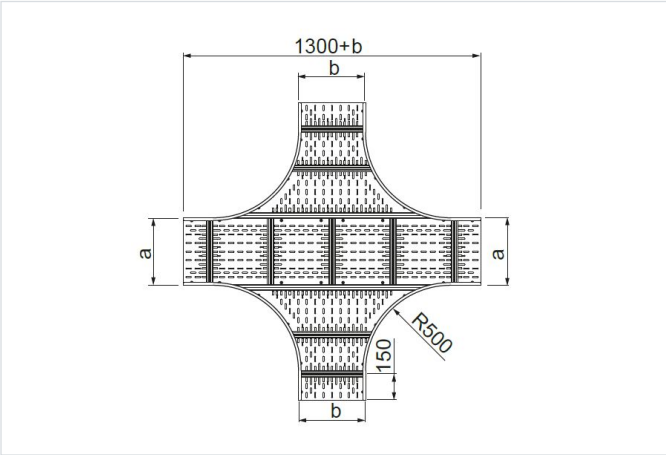

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie CZKS...400/600/400/600H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
CZKSP200H120 S	1.5 mm	221321	200	16.76	1
CZKSP300H120 S	1.5 mm	221331	300	19.86	1
CZKSP400H120 S	1.5 mm	221341	400	23.06	1
CZKSP500H120 S	1.5 mm	221351	500	26.26	1
CZKSP600H120 S	1.5 mm	221361	600	29.19	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
CZKSC200H120 S	2.0 mm	241022	200	20.11	1
CZKSC300H120 S	2.0 mm	241032	300	23.83	1
CZKSC400H120 S	2.0 mm	241042	400	27.67	1
CZKSC500H120 S	2.0 mm	241052	500	31.51	1
CZKSC600H120 S	2.0 mm	241062	600	35.03	1