

ELKS...H120 Prvok kĺbového oblúka

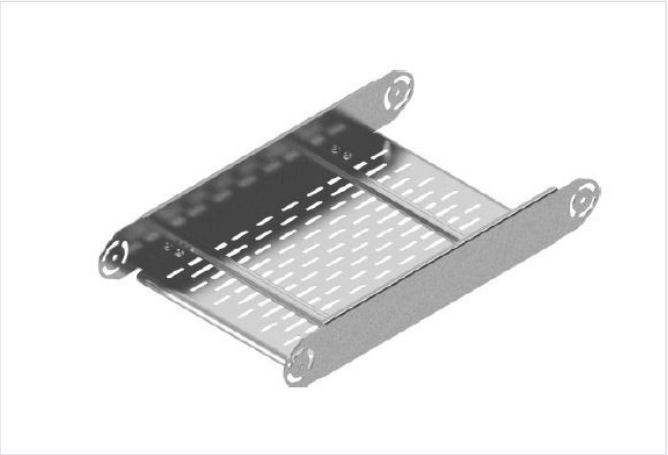

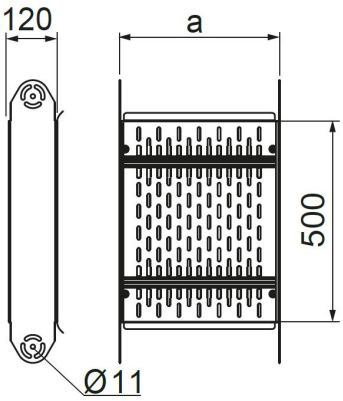

- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM10x20
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELKSP200H120 S	1.5 mm	221225	200	3.05	1
ELKSP300H120 S	1.5 mm	221235	300	3.28	1
ELKSP400H120 S	1.5 mm	221245	400	3.51	1
ELKSP500H120 S	1.5 mm	221255	500	3.75	1
ELKSP600H120 S	1.5 mm	221265	600	3.98	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELKSC200H120 S	2.0 mm	241722	200	3.66	1
ELKSC300H120 S	2.0 mm	241732	300	3.94	1
ELKSC400H120 S	2.0 mm	241742	400	4.21	1
ELKSC500H120 S	2.0 mm	241752	500	4.50	1
ELKSC600H120 S	2.0 mm	241762	600	4.77	1