

ELKS...H200 Prvok kĺbového oblúka

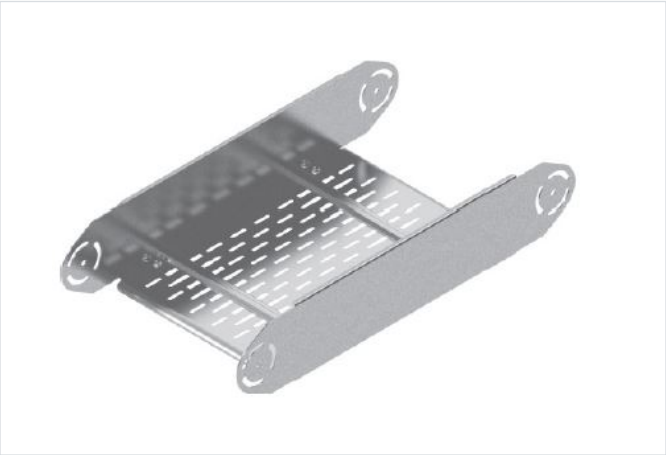

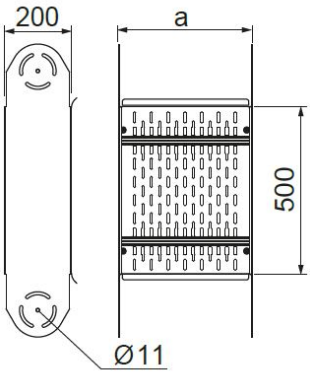

- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM10x20
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELKSC200H200 S	2.0 mm	200	5.77	281722	1
ELKSC300H200 S	2.0 mm	300	6.05	281732	1
ELKSC400H200 S	2.0 mm	400	6.31	281742	1
ELKSC500H200 S	2.0 mm	500	6.60	281752	1
ELKSC600H200 S	2.0 mm	600	6.88	281762	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
ELKST200H200 S	3.0 mm	200	8.40	281723	1
ELKST300H200 S	3.0 mm	300	8.70	281733	1
ELKST400H200 S	3.0 mm	400	8.99	281743	1
ELKST500H200 S	3.0 mm	500	9.30	281753	1
ELKST600H200 S	3.0 mm	600	9.60	281763	1