

ELKS...H110 Prvok kĺbového oblúka

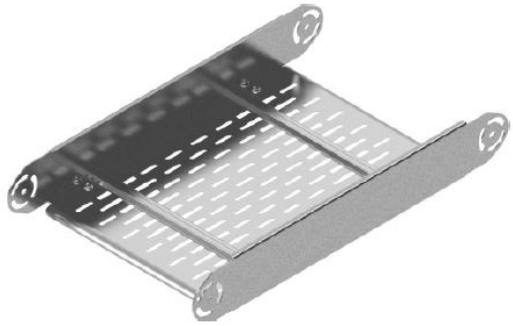



- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM10x20
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELKSP200H110 S	1.5 mm	211222	200	2.63	1
ELKSP300H110 S	1.5 mm	211232	300	2.80	1
ELKSP400H110 S	1.5 mm	211242	400	2.98	1
ELKSP500H110 S	1.5 mm	211252	500	3.18	1
ELKSP600H110 S	1.5 mm	211262	600	3.37	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELKSC200H110 S	2.0 mm	231722	200	3.15	1
ELKSC300H110 S	2.0 mm	231732	300	3.36	1
ELKSC400H110 S	2.0 mm	231742	400	3.58	1
ELKSC500H110 S	2.0 mm	231752	500	3.82	1
ELKSC600H110 S	2.0 mm	231762	600	4.04	1