# ELM1000... Maskovací prvok



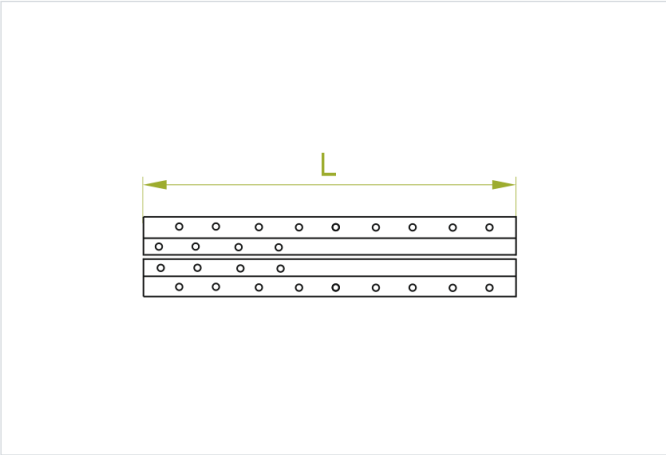


**Hrúbka plechu:** 1.0 mm
**Nový výrobok:** áno

- Zakrýva spoj dvoch samonosných žľabov. Chráni káble pred poškodením počas ťahania.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Pred montážou krycieho prvku ELM1000 je potrebné skrátiť ho na dĺžku, ktorá umožňuje jeho priskrutkovanie k spojke LDUWH... a dnu žľabov
- Na spojenie krycieho prvku s vnútornou spojkou a dnom žľabov použite 4 skrutky SGKM6x16 alebo SGNM6x16

## Verzie

| Symbol | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **ELM1000 S** | 1 000 | 0.60 | 220100 | 1 |

## Príklady použitia

