

ELMKS...H200 Prvok kĺbového oblúka malý

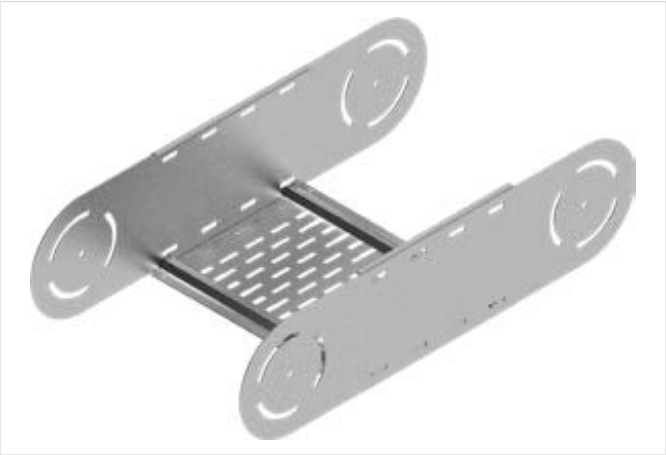

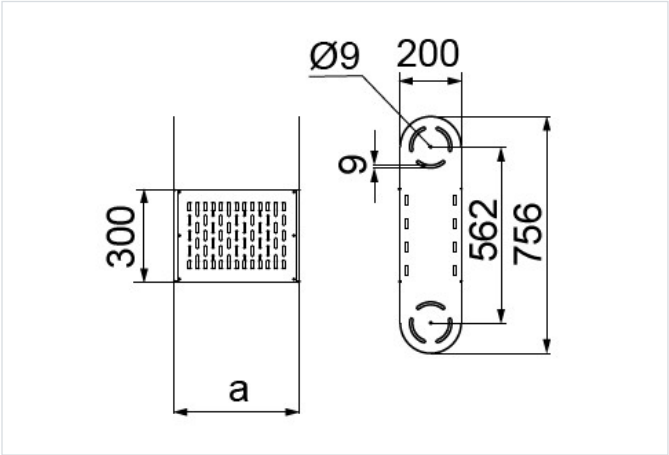

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM8x20
- Menšia verzia prvku oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELMKSC200H200 S	2.0 mm	281724	200	4.78	1
ELMKSC300H200 S	2.0 mm	281734	300	5.01	1
ELMKSC400H200 S	2.0 mm	281744	400	5.23	1
ELMKSC500H200 S	2.0 mm	281754	500	5.45	1
ELMKSC600H200 S	2.0 mm	281764	600	5.68	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
ELMKST200H200 S	3.0 mm	281725	200	6.94	1
ELMKST300H200 S	3.0 mm	281735	300	7.16	1
ELMKST400H200 S	3.0 mm	281745	400	7.38	1
ELMKST500H200 S	3.0 mm	281755	500	7.61	1
ELMKST600H200 S	3.0 mm	281765	600	7.83	1