
ELMKS...H110 Prvok kĺbového oblúka malý



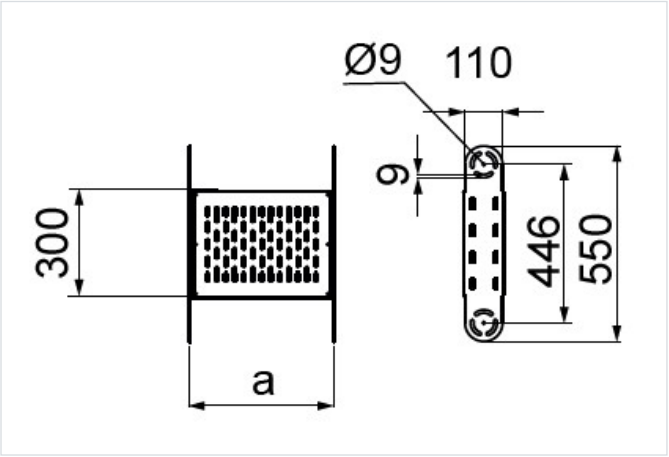

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM8x20
- Menšia verzia prvku oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELMKSP200H110 S	1.5 mm	211924	200	1.81	1
ELMKSP300H110 S	1.5 mm	211934	300	2.03	1
ELMKSP400H110 S	1.5 mm	211944	400	2.26	1
ELMKSP500H110 S	1.5 mm	211954	500	2.48	1
ELMKSP600H110 S	1.5 mm	211964	600	2.70	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELMKSC200H110 S	2.0 mm	211925	200	2.38	1
ELMKSC300H110 S	2.0 mm	211935	300	2.60	1
ELMKSC400H110 S	2.0 mm	211945	400	2.83	1
ELMKSC500H110 S	2.0 mm	211955	500	3.05	1
ELMKSC600H110 S	2.0 mm	211965	600	3.27	1