
ELMKS...H100 Prvok kĺbového oblúka malý



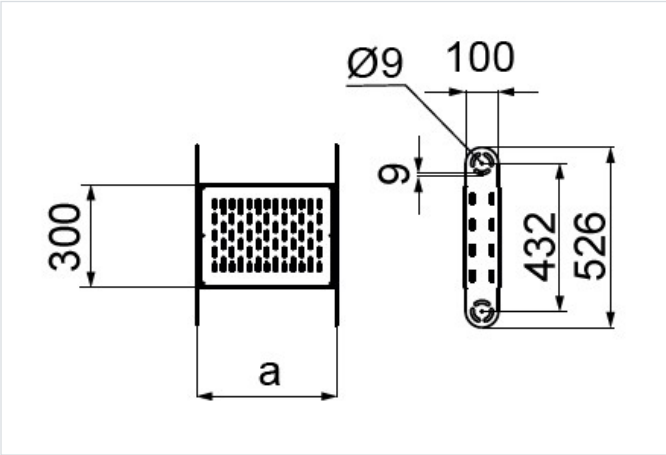

- Zväčšenie polomeru kĺbového oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM8x20
- Menšia verzia prvku oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELMKSP200H100 S	1.5 mm	210223	200	1.68	1
ELMKSP300H100 S	1.5 mm	210233	300	1.91	1
ELMKSP400H100 S	1.5 mm	210243	400	2.13	1
ELMKSP500H100 S	1.5 mm	210253	500	2.35	1
ELMKSP600H100 S	1.5 mm	210263	600	2.58	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELMKSC200H100 S	2.0 mm	221724	200	2.20	1
ELMKSC300H100 S	2.0 mm	221734	300	2.43	1
ELMKSC400H100 S	2.0 mm	221744	400	2.65	1
ELMKSC500H100 S	2.0 mm	221754	500	2.87	1
ELMKSC600H100 S	2.0 mm	221764	600	3.10	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
ELMKST200H100 S	3.0 mm	221725	200	3.07	1
ELMKST300H100 S	3.0 mm	221735	300	3.29	1
ELMKST400H100 S	3.0 mm	221745	400	3.51	1
ELMKST500H100 S	3.0 mm	221755	500	3.74	1
ELMKST600H100 S	3.0 mm	221765	600	3.96	1