

KDKSCH... Doplňujúce koleno (kpl.)

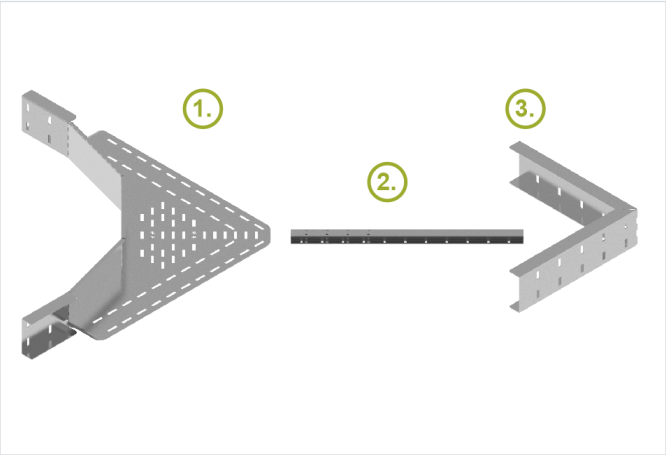

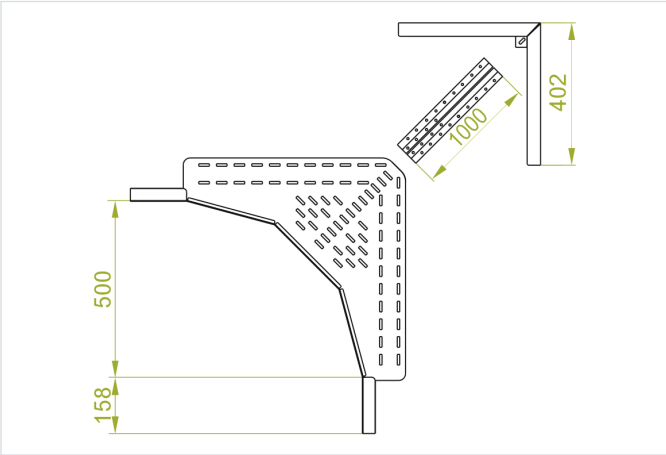

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pred montážou krycieho prvku ELM1000 je potrebné skrátiť ho na dĺžku, ktorá umožňuje jeho priskrutkovanie k spojke LDUWH... a dnu žľabov.
- Na spojenie dvoch žľabov pomocou spojky je potrebné použiť skrutky SGKM8x16 alebo SGNM8x16 a SGKM6x16 alebo
- SGNM6x16
- Výhody použitia: stabilné a pevné spojenie, možnosť vytvorenia ohybu v ľubovoľnom bode káblovej trasy, možnosť spojenia káblových trás rôznych šírok, možnosť náhrady už použitého riešenia prvku kompletnou predlžovacou spojkou, prispôsobenie všetkým výškam samonosných trás, dno vnútornej spojky poskytuje dodatočnú ochranu káblov uložených pozdĺž trasy
- Zloženie: LDUWH... vnútorná predlžovacia spojka, ELM1000 krycí prvok, LKUZH... vonkajšia uhlová spojka

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KDKSCH100 S	214010	100	6.73	1
KDKSCH110 S	214011	110	7.03	1
KDKSCH120 S	214012	120	7.32	1
KDKSCH150 S	214015	150	8.17	1
KDKSCH160 S	214016	160	8.47	1
KDKSCH200 S	214020	200	9.67	1

Príklady použitia

