KKSC...H160 Oblúk 90°



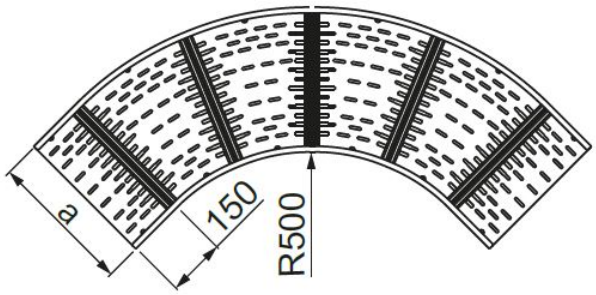

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky z plechu s hrúbkou 1,5 mm

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KKSC200H160 S	272316	200	11.54	1
KKSC300H160 S	273316	300	15.11	1
KKSC400H160 S	274316	400	16.69	1
KKSC500H160 S	275316	500	19.56	1
KKSC600H160 S	276316	600	22.74	1