KKS...H200 Oblúk 90°

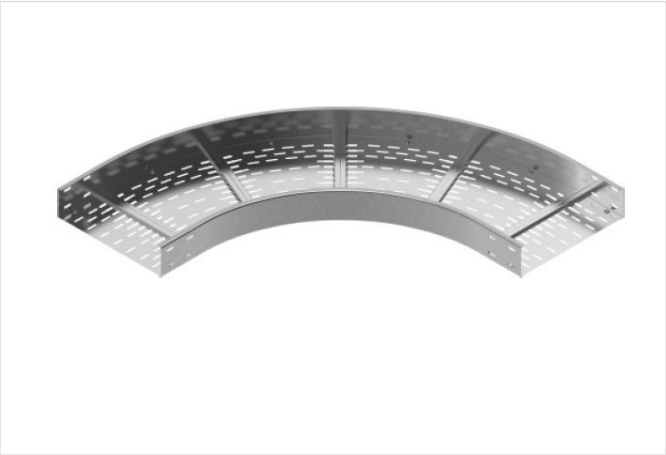

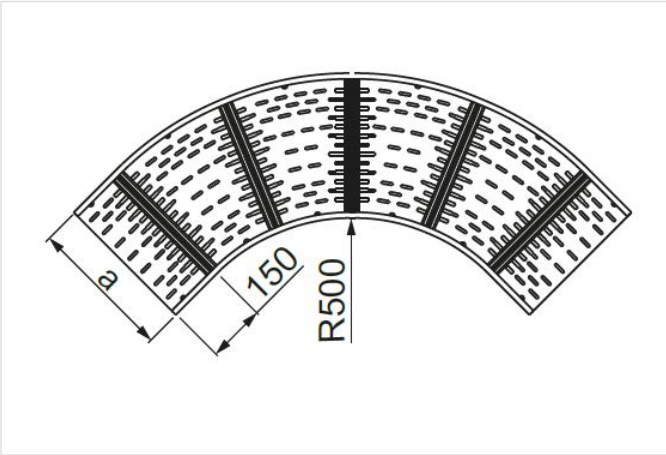

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSC200H200 S	2.0 mm	200	13.10	290722	1
KKSC300H200 S	2.0 mm	300	15.77	290732	1
KKSC400H200 S	2.0 mm	400	18.44	290742	1
KKSC500H200 S	2.0 mm	500	21.41	290752	1
KKSC600H200 S	2.0 mm	600	24.04	290762	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
KKST200H200 S	3.0 mm	200	17.52	290723	1
KKST300H200 S	3.0 mm	300	20.46	290733	1
KKST400H200 S	3.0 mm	400	23.52	290743	1
KKST500H200 S	3.0 mm	500	26.70	290753	1
KKST600H200 S	3.0 mm	600	29.94	290763	1