KKSM...H200 Oblúk 45°

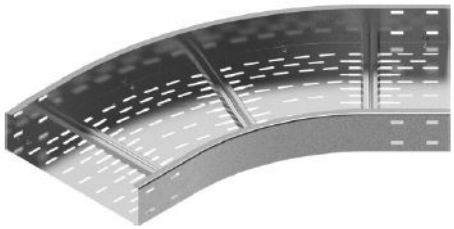

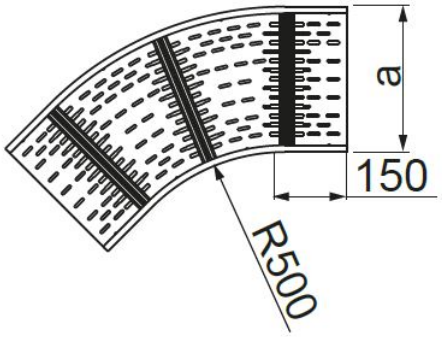

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSMC200H200 S	2.0 mm	200	8.16	290822	1
KKSMC300H200 S	2.0 mm	300	9.78	290832	1
KKSMC400H200 S	2.0 mm	400	11.45	290842	1
KKSMC500H200 S	2.0 mm	500	13.29	290852	1
KKSMC600H200 S	2.0 mm	600	14.91	290862	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
KKSMT200H200 S	3.0 mm	200	11.10	290823	1
KKSMT300H200 S	3.0 mm	300	12.91	290833	1
KKSMT400H200 S	3.0 mm	400	14.84	290843	1
KKSMT500H200 S	3.0 mm	500	16.84	290853	1
KKSMT600H200 S	3.0 mm	600	18.88	290863	1