KKSMC100H100... Oblúk 45°



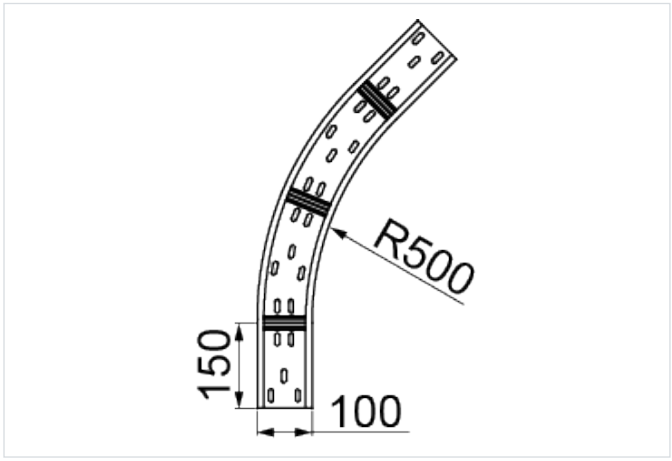

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Odklon v trase káblov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Tvarovky s ľubovoľným vnútorným polomerom dostupné na požiadanie. Na spojenie tvaroviek s káblovým žľabom použite rovné spojky LSSU... a sady skrutiek SGKM8x16.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KKSMC100H100 S	221312	3.91	1