KKSM...H110 Oblúk 45°

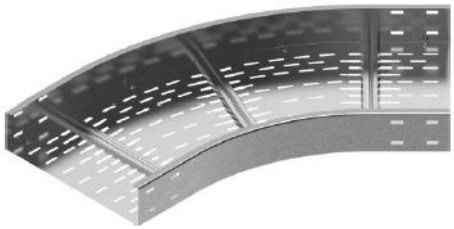

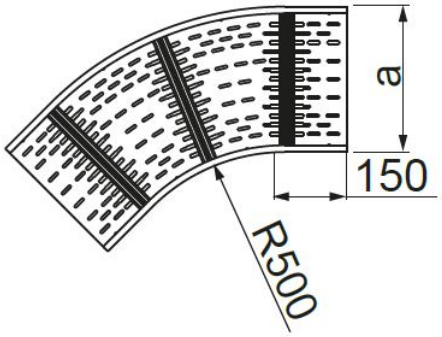

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKSMP200H110 S	1.5 mm	211121	200	5.22	1
KKSMP300H110 S	1.5 mm	211131	300	6.36	1
KKSMP400H110 S	1.5 mm	211141	400	7.50	1
KKSMP500H110 S	1.5 mm	211151	500	8.78	1
KKSMP600H110 S	1.5 mm	211161	600	10.20	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSMC200H110 S	2.0 mm	230822	200	6.26	1
KKSMC300H110 S	2.0 mm	230832	300	7.63	1
KKSMC400H110 S	2.0 mm	230842	400	9	1
KKSMC500H110 S	2.0 mm	230852	500	10.54	1
KKSMC600H110 S	2.0 mm	230862	600	12.25	1