KKSM...H120 Oblúk 45°

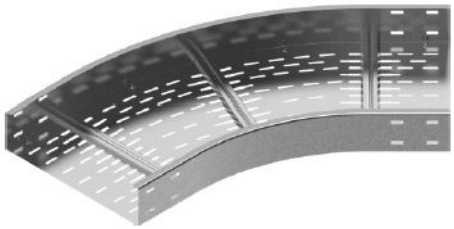

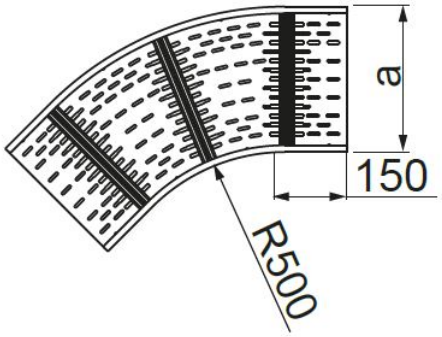

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKSMP200H120 S	1.5 mm	221121	200	5.48	1
KKSMP300H120 S	1.5 mm	221131	300	6.62	1
KKSMP400H120 S	1.5 mm	221141	400	7.85	1
KKSMP500H120 S	1.5 mm	221151	500	9.08	1
KKSMP600H120 S	1.5 mm	221161	600	10.50	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSMC200H120 S	2.0 mm	240822	200	6.57	1
KKSMC300H120 S	2.0 mm	240832	300	7.94	1
KKSMC400H120 S	2.0 mm	240842	400	9.42	1
KKSMC500H120 S	2.0 mm	240852	500	10.90	1
KKSMC600H120 S	2.0 mm	240862	600	12.60	1