Káblové nosné systémy › Samonosné žľaby › H150

# KKSM...H150 Oblúk 45°

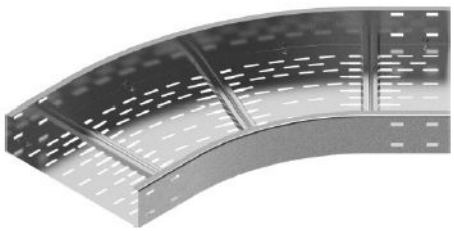

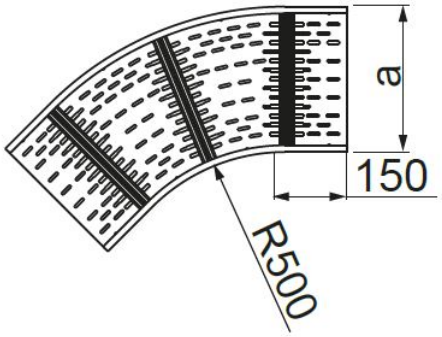


- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **KKSMP200H150 S** | 1.5 mm | 223121 | 200 | 5.98 | 1 |
| **KKSMP300H150 S** | 1.5 mm | 223131 | 300 | 7.12 | 1 |
| **KKSMP400H150 S** | 1.5 mm | 223141 | 400 | 8.35 | 1 |
| **KKSMP500H150 S** | 1.5 mm | 223151 | 500 | 9.58 | 1 |
| **KKSMP600H150 S** | 1.5 mm | 223161 | 600 | 11 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **KKSMC200H150 S** | 2.0 mm | 270822 | 200 | 7.17 | 1 |
| **KKSMC300H150 S** | 2.0 mm | 270832 | 300 | 8.54 | 1 |
| **KKSMC400H150 S** | 2.0 mm | 270842 | 400 | 10.02 | 1 |
| **KKSMC500H150 S** | 2.0 mm | 270852 | 500 | 11.50 | 1 |
| **KKSMC600H150 S** | 2.0 mm | 270862 | 600 | 13.20 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM** | | | | | |
| **KKSMT200H150 S** | 3.0 mm | 270823 | 200 | 9.16 | 1 |
| **KKSMT300H150 S** | 3.0 mm | 270833 | 300 | 10.85 | 1 |
| **KKSMT400H150 S** | 3.0 mm | 270843 | 400 | 12.67 | 1 |
| **KKSMT500H150 S** | 3.0 mm | 270853 | 500 | 14.54 | 1 |
| **KKSMT600H150 S** | 3.0 mm | 270863 | 600 | 16.37 | 1 |