KKSM...H100 Oblúk 45°

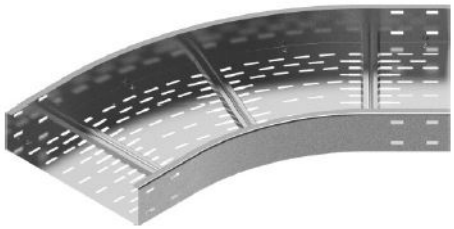

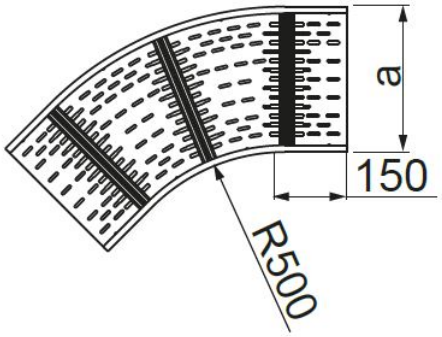

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKSMP200H100 S	1.5 mm	210121	200	4.30	1
KKSMP300H100 S	1.5 mm	210131	300	5.34	1
KKSMP400H100 S	1.5 mm	210141	400	6.43	1
KKSMP500H100 S	1.5 mm	210151	500	7.64	1
KKSMP600H100 S	1.5 mm	210161	600	8.70	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSMC200H100N S	2.0 mm	220822	200	5.16	1
KKSMC300H100N S	2.0 mm	220832	300	6.41	1
KKSMC400H100N S	2.0 mm	220842	400	7.72	1
KKSMC500H100N S	2.0 mm	220852	500	9.17	1
KKSMC600H100N S	2.0 mm	220862	600	10.44	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
KKSMT200H100N S	3.0 mm	220823	200	7.18	1
KKSMT300H100N S	3.0 mm	220833	300	8.74	1
KKSMT400H100N S	3.0 mm	220843	400	10.42	1
KKSMT500H100N S	3.0 mm	220853	500	12.02	1
KKSMT600H100N S	3.0 mm	220863	600	13.92	1