KKS...H110 Oblúk 90°

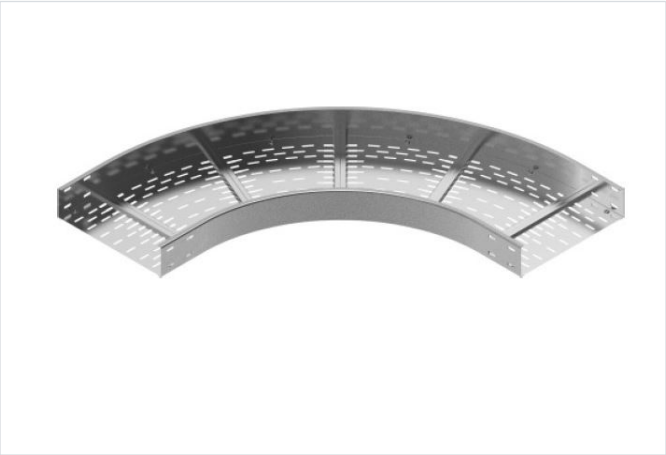

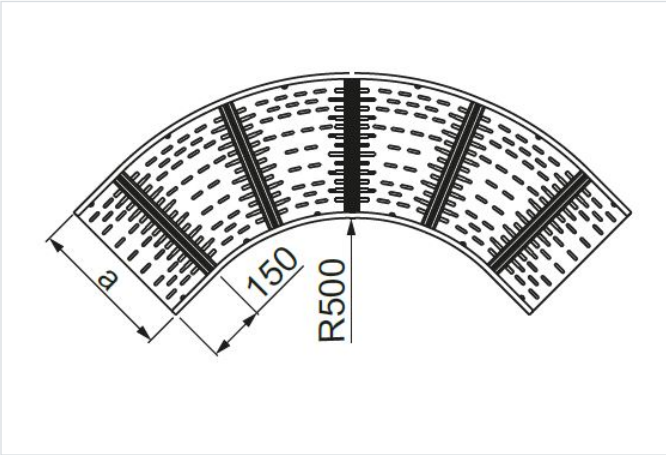

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKSP200H110 S	1.5 mm	211021	200	7.33	1
KKSP300H110 S	1.5 mm	211031	300	9.08	1
KKSP400H110 S	1.5 mm	211041	400	10.87	1
KKSP500H110 S	1.5 mm	211051	500	12.86	1
KKSP600H110 S	1.5 mm	211061	600	14.65	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSC200H110 S	2.0 mm	230722	200	8.79	1
KKSC300H110 S	2.0 mm	230732	300	10.89	1
KKSC400H110 S	2.0 mm	230742	400	13.04	1
KKSC500H110 S	2.0 mm	230752	500	15.43	1
KKSC600H110 S	2.0 mm	230762	600	17.58	1