KKS...H120 Oblúk 90°

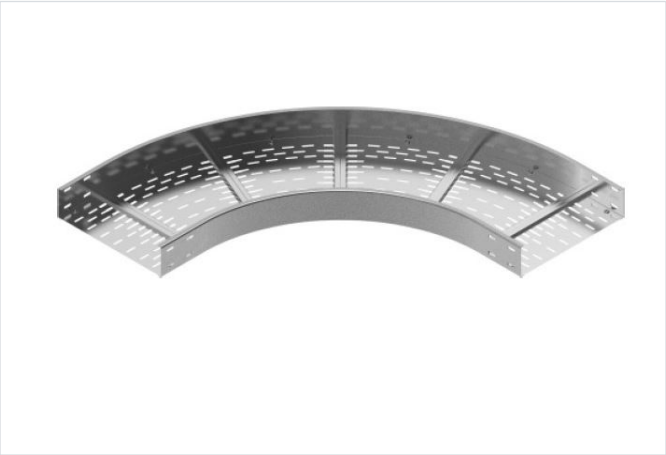

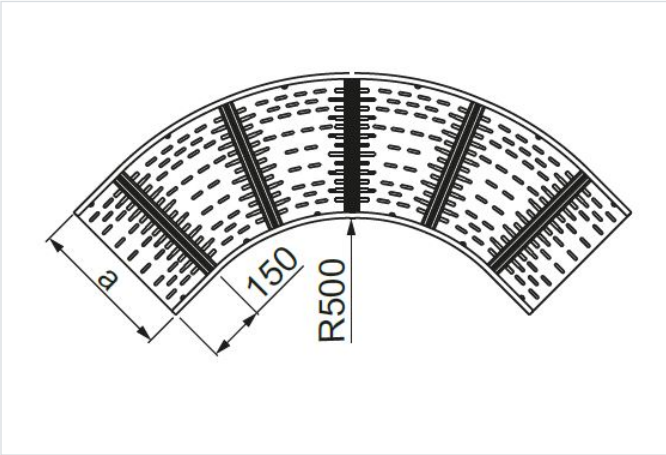

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKSP200H120 S	1.5 mm	221021	200	8.60	1
KKSP300H120 S	1.5 mm	221031	300	10.31	1
KKSP400H120 S	1.5 mm	221041	400	12.43	1
KKSP500H120 S	1.5 mm	221051	500	14.74	1
KKSP600H120 S	1.5 mm	221061	600	16.77	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSC200H120 S	2.0 mm	240722	200	10.32	1
KKSC300H120 S	2.0 mm	240732	300	12.37	1
KKSC400H120 S	2.0 mm	240742	400	14.91	1
KKSC500H120 S	2.0 mm	240752	500	17.68	1
KKSC600H120 S	2.0 mm	240762	600	20.12	1