KKS...H150 Oblúk 90°

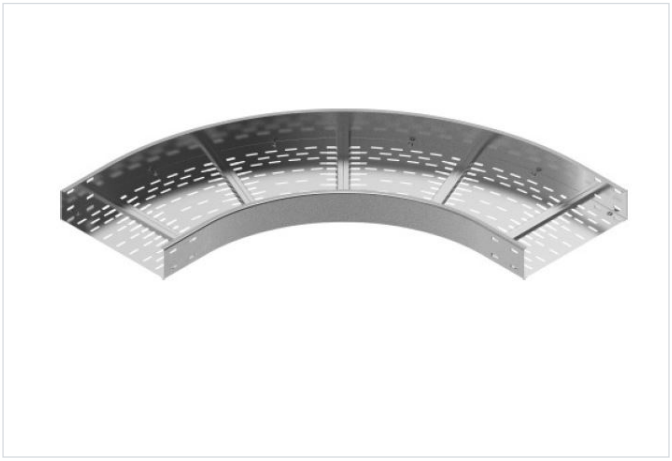

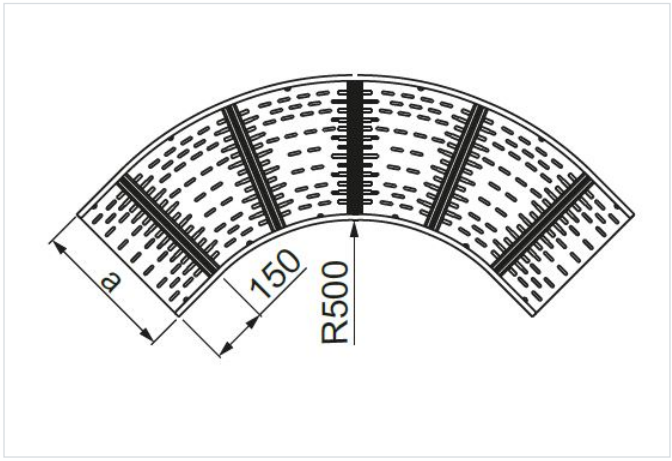

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKSP200H150 S	1.5 mm	223021	200	9.28	1
KKSP300H150 S	1.5 mm	223031	300	12.24	1
KKSP400H150 S	1.5 mm	223041	400	13.53	1
KKSP500H150 S	1.5 mm	223051	500	15.91	1
KKSP600H150 S	1.5 mm	223061	600	18.53	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSC200H150 S	2.0 mm	270722	200	11.14	1
KKSC300H150 S	2.0 mm	270732	300	14.69	1
KKSC400H150 S	2.0 mm	270742	400	16.24	1
KKSC500H150 S	2.0 mm	270752	500	19.09	1
KKSC600H150 S	2.0 mm	270762	600	22.24	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
KKST200H150 S	3.0 mm	270723	200	14.58	1
KKST300H150 S	3.0 mm	270733	300	17.34	1
KKST400H150 S	3.0 mm	270743	400	20.22	1
KKST500H150 S	3.0 mm	270753	500	23.22	1
KKST600H150 S	3.0 mm	270763	600	26.16	1