KKS...H100 Oblúk 90°

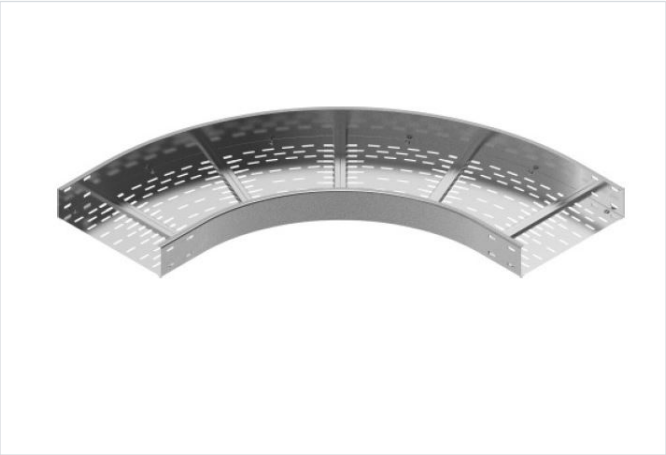

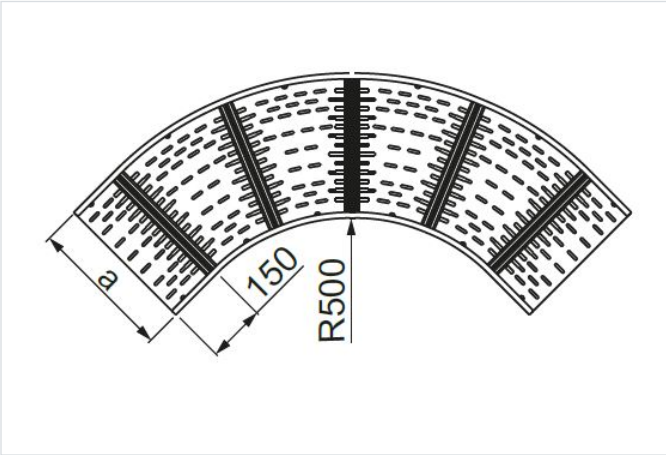

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Dostupné povrchové úpravy:

Doplňujúce informácie

- Pri veľkej objednávke možnosť výroby tvaroviek s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKSP200H100 S	1.5 mm	210021	200	7.03	1
KKSP300H100 S	1.5 mm	210031	300	8.72	1
KKSP400H100 S	1.5 mm	210041	400	10.48	1
KKSP500H100 S	1.5 mm	210051	500	12.44	1
KKSP600H100 S	1.5 mm	210061	600	14.17	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKSC200H100N S	2.0 mm	220722	200	8.43	1
KKSC300H100N S	2.0 mm	220732	300	10.46	1
KKSC400H100N S	2.0 mm	220742	400	12.58	1
KKSC500H100N S	2.0 mm	220752	500	14.93	1
KKSC600H100N S	2.0 mm	220762	600	17	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
KKST200H100N S	3.0 mm	220723	200	11.58	1
KKST300H100N S	3.0 mm	220733	300	14.10	1
KKST400H100N S	3.0 mm	220743	400	16.80	1
KKST500H100N S	3.0 mm	220753	500	19.68	1

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KKST600H100N S	3.0 mm	220763	600	22.44	1