KSC100H100... Žľab samonosný



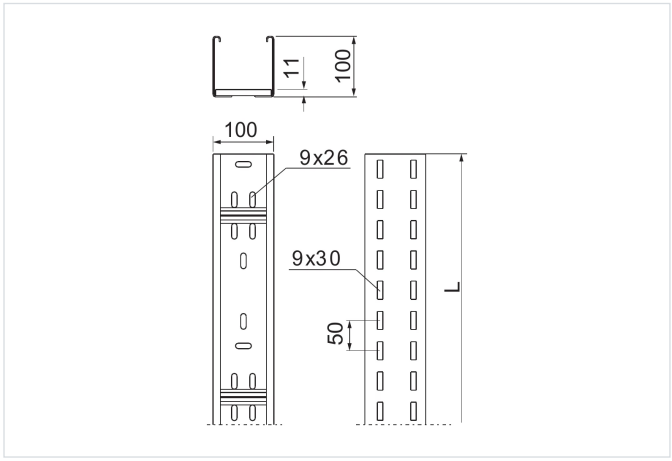

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Vedenie káblovej trasy v halách alebo priestoroch s obmedzenými nosnými konštrukciami. Vysoká pevnosť žľabov umožňuje použitie podpier až každých 6 m.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Žľaby prispôsobené na montáž káblových svoriek UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 a UKZP2
- Variant E - iba pre úseky do 3 m
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť žľaby s dĺžkou od 2 do 12 m a žľaby z plechu s hrúbkou 1,2 alebo 2,5 mm

Poznámka

- Spájanie žľabov len pomocou spojok.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
KSC100H100/3N S	221012	100	3 000	9 800	6.34	2 / 6
KSC100H100/6N S	221112	100	6 000	9 800	6.34	2 / 12

Graf zaťaženia

