LDSU... Spojka rozvetvovacia



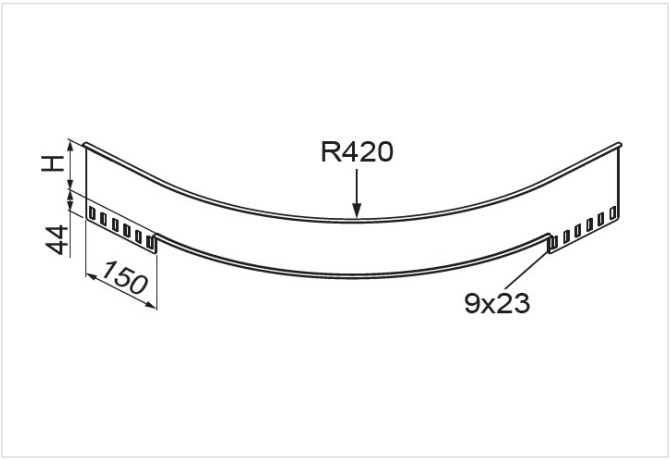

- Odbočenie v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy. Zabezpečenie proti zošmyknutiu káblov z trasy počas ich ťahania a používania.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Dostupné povrchové úpravy:

Doplňujúce informácie

- Stabilná a rýchla montáž v ľubovoľnom mieste samonosného žľabu alebo samonosného rebríka bez vŕtania otvorov
- Univerzálny prvok - možno použiť pre rôzne výšky samonosných žľabov a rebríkov v závislosti od priemeru káblov
- Montáž skrutkami SGM8x14 alebo SGKM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDSUPH100 S	1.5 mm	206013	100	1.01	2
LDSUPH110 S	1.5 mm	206014	110	1.08	2
LDSUPH120 S	1.5 mm	206015	120	1.16	2
LDSUPH150 S	1.5 mm	206016	150	1.40	2
LDSUPH160 S	1.5 mm	206017	160	1.49	2
LDSUPH200 S	1.5 mm	206018	200	1.80	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDSUCH100 S	2.0 mm	206019	100	1.34	2
LDSUCH110 S	2.0 mm	206020	110	1.44	2
LDSUCH120 S	2.0 mm	206021	120	1.55	2
LDSUCH150 S	2.0 mm	206022	150	1.87	2
LDSUCH160 S	2.0 mm	206023	160	1.98	2
LDSUCH200 S	2.0 mm	206024	200	2.40	2

Príklady použitia

