
LLMKSC...H160 Kĺbový oblúk malý



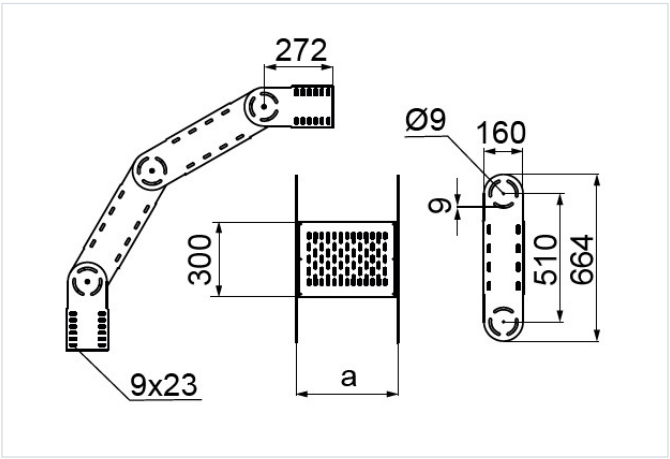

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F – oceľ žiarovo zinkovaná ponorením podľa STN EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite skrutky SGKM8x16 alebo SGM8x16
- Pri veľkej objednávke možnosť vyhotovenia tvaroviek z plechu s hrúbkou 1,5 mm
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Nižšia cena v porovnaní s LLKS...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLMKSC200H160 S	282827	200	10.49	1
LLMKSC300H160 S	282837	300	10.94	1
LLMKSC400H160 S	282847	400	11.38	1
LLMKSC500H160 S	282857	500	11.83	1
LLMKSC600H160 S	282867	600	12.28	1