
LLMKS...H200 Kĺbový oblúk malý



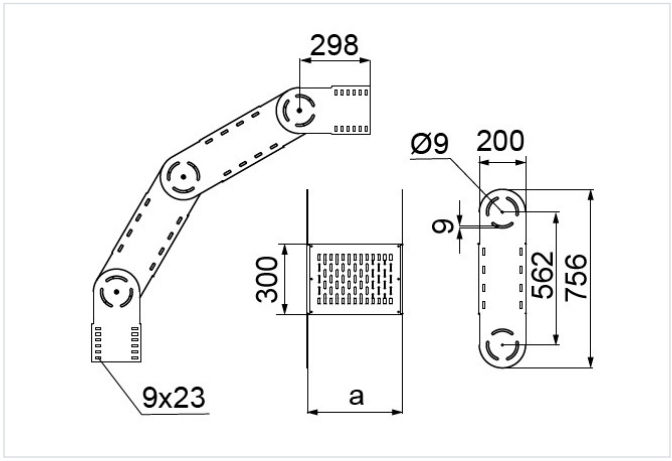

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite skrutky SGKM8x16 alebo SGM8x16
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Nižšia cena v porovnaní s LLKS...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMKSC200H200 S	2.0 mm	281624	200	14.61	1
LLMKSC300H200 S	2.0 mm	281634	300	15.06	1
LLMKSC400H200 S	2.0 mm	281644	400	15.50	1
LLMKSC500H200 S	2.0 mm	281654	500	15.95	1
LLMKSC600H200 S	2.0 mm	281664	600	16.40	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LLMKST200H200 S	3.0 mm	281625	200	18.90	1
LLMKST300H200 S	3.0 mm	281635	300	19.35	1
LLMKST400H200 S	3.0 mm	281645	400	19.79	1
LLMKST500H200 S	3.0 mm	281655	500	20.24	1
LLMKST600H200 S	3.0 mm	281665	600	20.68	1