
LLMKS...H110 Kĺbový oblúk malý



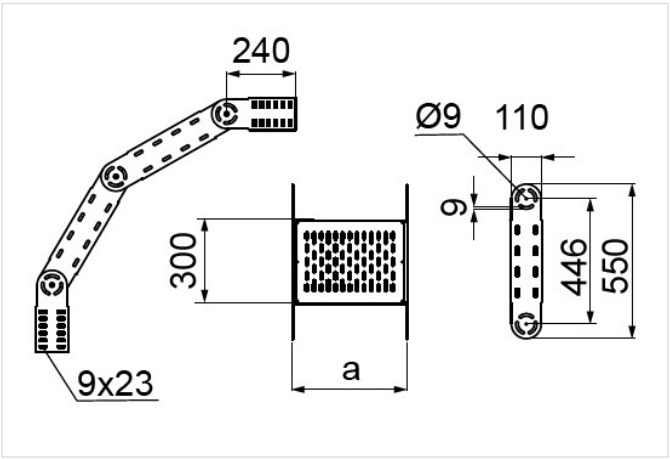

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite skrutky SGKM8x16 alebo SGM8x16
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Nižšia cena v porovnaní s LLKS...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLMKSP200H110 S	1.5 mm	211922	200	6.18	1
LLMKSP300H110 S	1.5 mm	211932	300	6.62	1
LLMKSP400H110 S	1.5 mm	211942	400	7.07	1
LLMKSP500H110 S	1.5 mm	211952	500	7.52	1
LLMKSP600H110 S	1.5 mm	211962	600	7.96	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMKSC200H110 S	2.0 mm	211923	200	7.31	1
LLMKSC300H110 S	2.0 mm	211933	300	7.76	1
LLMKSC400H110 S	2.0 mm	211943	400	8.20	1
LLMKSC500H110 S	2.0 mm	211953	500	8.65	1
LLMKSC600H110 S	2.0 mm	211963	600	9.10	1