
LLMKS...H100 Kĺbový oblúk malý



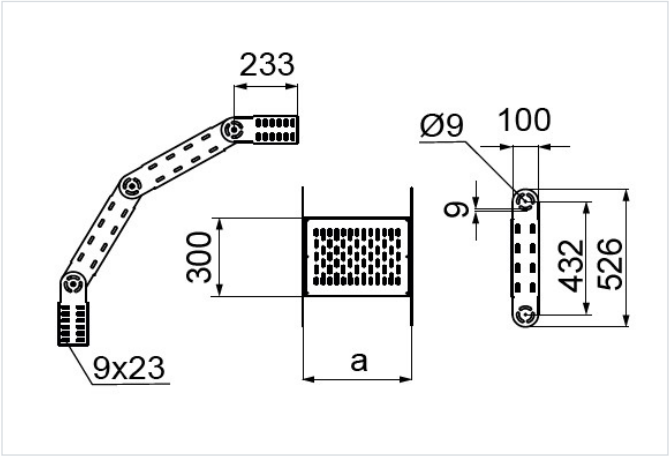

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Dostupné povrchové úpravy:

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite skrutky SGKM8x16 alebo SGM8x16
- Menšia verzia oblúka na montáž v miestach s obmedzeným priestorom
- Nižšia cena v porovnaní s LLKS...
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLMKSP200H100 S	1.5 mm	210924	200	5.74	1
LLMKSP300H100 S	1.5 mm	210934	300	6.19	1
LLMKSP400H100 S	1.5 mm	210944	400	6.63	1
LLMKSP500H100 S	1.5 mm	210954	500	7.08	1
LLMKSP600H100 S	1.5 mm	210964	600	7.52	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMKSC200H100 S	2.0 mm	210925	200	6.77	1
LLMKSC300H100 S	2.0 mm	210935	300	7.21	1
LLMKSC400H100 S	2.0 mm	210945	400	7.66	1
LLMKSC500H100 S	2.0 mm	210955	500	8.11	1
LLMKSC600H100 S	2.0 mm	210965	600	8.55	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LLMKST200H100 S	3.0 mm	210926	200	8.48	1
LLMKST300H100 S	3.0 mm	210936	300	8.92	1
LLMKST400H100 S	3.0 mm	210946	400	9.37	1

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLMKST500H100 S	3.0 mm	210956	500	9.82	1
LLMKST600H100 S	3.0 mm	210966	600	10.26	1