# LSU...H100 Spojka

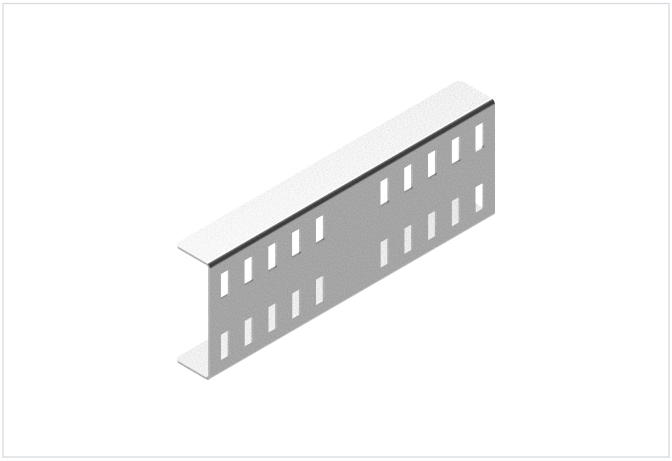

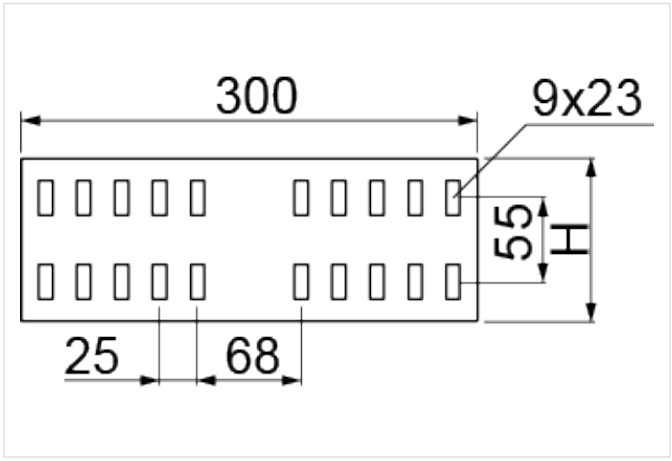


- Spájanie rovných úsekov žľabov a samonosných rebríkov.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- – odporúča sa použiť iba pri rozostupe podpier menej ako 6 m a pre šírky 200 a 300 mm
- Univerzálna spojka pre samonosné žľaby a rebríky
- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16
- Neodporúča sa použiť pri rozostupe podpier nad 6 m
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LSUPH100 S** | 1.5 mm | 221302 | 104 | 0.59 | 10 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LSUCH100 S** | 2.0 mm | 220302 | 105 | 0.78 | 10 |
| **HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM** | | | | | |
| **LSUTH100 S** | 3.0 mm | 220303 | 107 | 1.17 | 10 |