

LWKS...H120 Oblúk vnútorný 90°

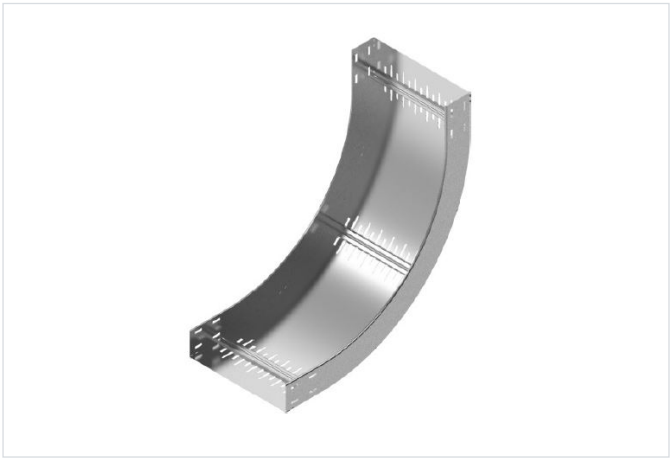

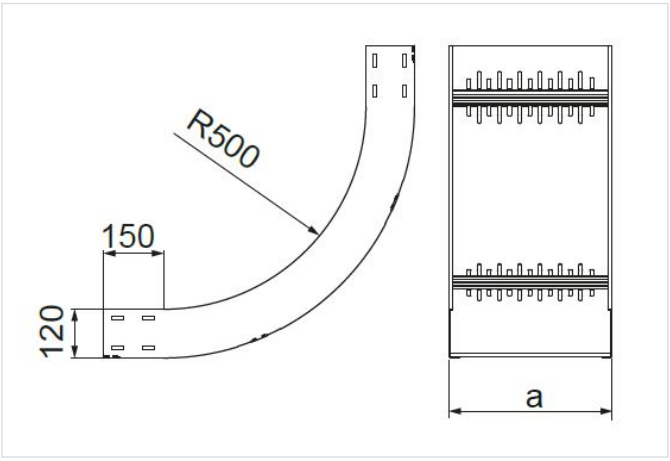

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWKSP200H120 S	1.5 mm	221721	200	6.82	1
LWKSP300H120 S	1.5 mm	221731	300	7.84	1
LWKSP400H120 S	1.5 mm	221741	400	8.67	1
LWKSP500H120 S	1.5 mm	221751	500	9.94	1
LWKSP600H120 S	1.5 mm	221761	600	11.10	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWKSC200H120 S	2.0 mm	241122	200	8.18	1
LWKSC300H120 S	2.0 mm	241132	300	9.41	1
LWKSC400H120 S	2.0 mm	241142	400	10.40	1
LWKSC500H120 S	2.0 mm	241152	500	11.93	1
LWKSC600H120 S	2.0 mm	241162	600	13.32	1