

LWKS...H150 Oblúk vnútorný 90°

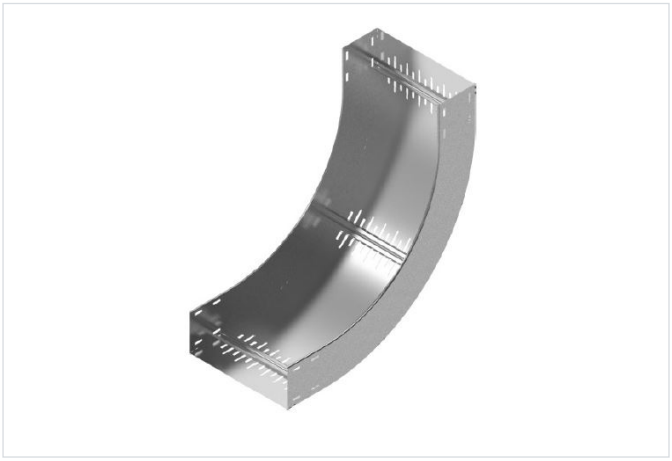

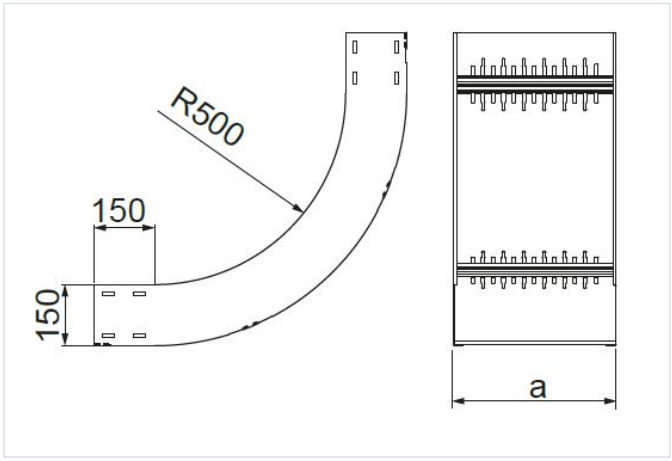

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU:					
LWKSM200H150 S		271123	200	12.84	1
LWKSM300H150 S		271133	300	14.04	1
LWKSM400H150 S		271143	400	15	1
LWKSM500H150 S		271153	500	16.50	1
LWKSM600H150 S		271163	600	17.86	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWKSP200H150 S	1.5 mm	223721	200	7.92	1
LWKSP300H150 S	1.5 mm	223731	300	8.94	1
LWKSP400H150 S	1.5 mm	223741	400	9.77	1
LWKSP500H150 S	1.5 mm	223751	500	11.04	1
LWKSP600H150 S	1.5 mm	223761	600	12.20	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWKSC200H150 S	2.0 mm	271122	200	9.50	1
LWKSC300H150 S	2.0 mm	271132	300	10.73	1
LWKSC400H150 S	2.0 mm	271142	400	11.72	1
LWKSC500H150 S	2.0 mm	271152	500	13.25	1
LWKSC600H150 S	2.0 mm	271162	600	14.64	1