

LWKS...H100 Oblúk vnútorný 90°

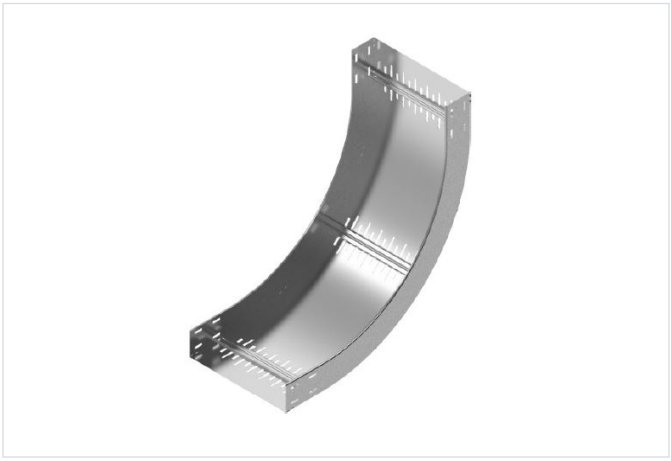

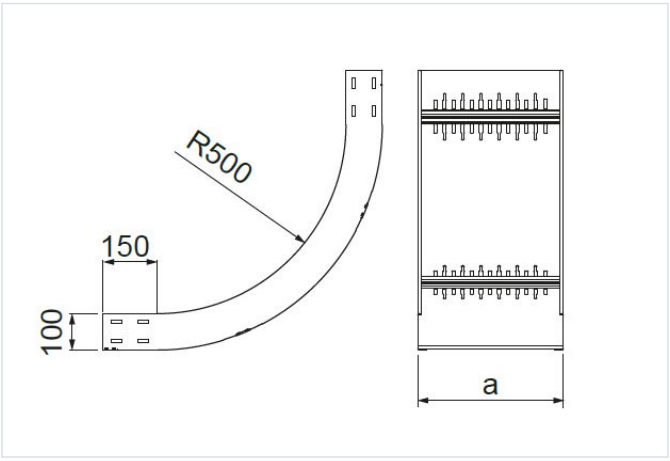

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWKSP200H100 S	1.5 mm	210721	200	5.86	1
LWKSP300H100 S	1.5 mm	210731	300	6.70	1
LWKSP400H100 S	1.5 mm	210741	400	7.52	1
LWKSP500H100 S	1.5 mm	210751	500	8.44	1
LWKSP600H100 S	1.5 mm	210761	600	9.39	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWKSC200H100N S	2.0 mm	221122	200	7.03	1
LWKSC300H100N S	2.0 mm	221132	300	8.04	1
LWKSC400H100N S	2.0 mm	221142	400	9.02	1
LWKSC500H100N S	2.0 mm	221152	500	10.13	1
LWKSC600H100N S	2.0 mm	221162	600	11.27	1