

LZKS...H120 Oblúk vonkajší 90°

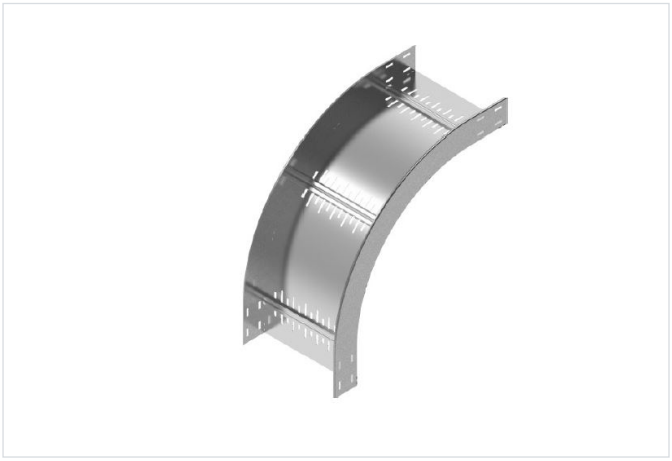

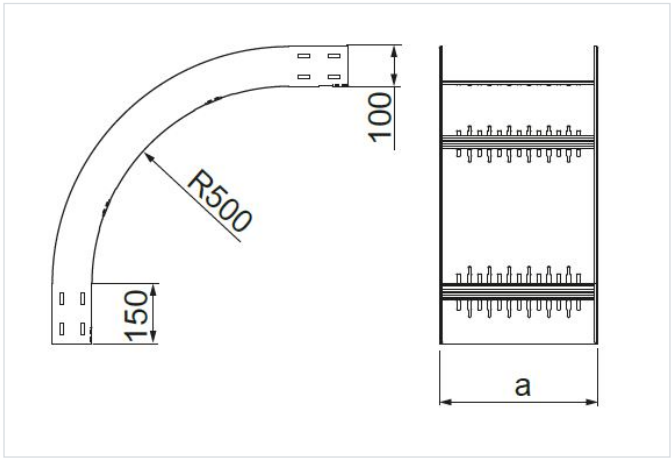

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZKSP200H120 S	1.5 mm	221821	200	6.48	1
LZKSP300H120 S	1.5 mm	221831	300	7.45	1
LZKSP400H120 S	1.5 mm	221841	400	8.24	1
LZKSP500H120 S	1.5 mm	221851	500	9.44	1
LZKSP600H120 S	1.5 mm	221861	600	10.55	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZKSC200H120 S	2.0 mm	241222	200	7.77	1
LZKSC300H120 S	2.0 mm	241232	300	8.94	1
LZKSC400H120 S	2.0 mm	241242	400	9.88	1
LZKSC500H120 S	2.0 mm	241252	500	11.33	1
LZKSC600H120 S	2.0 mm	241262	600	12.65	1