LZKSC100H100N... Oblúk vonkajší 90°



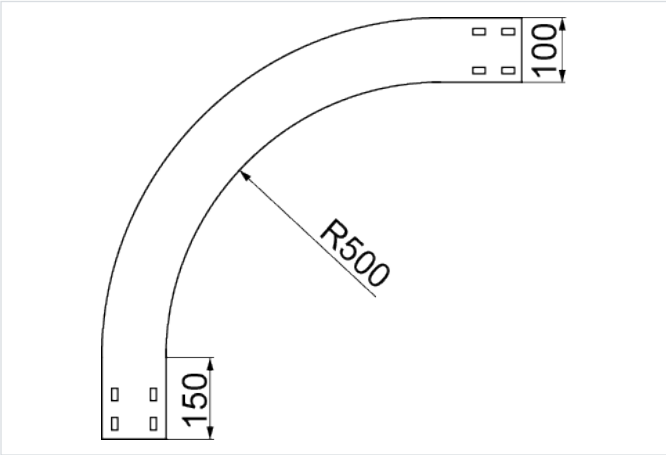

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Odklon v trase káblov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Možnosť vytvárania vertikálnych oblúkov s ľubovoľným vnútorným polomerom prispôsobeným minimálnemu uhlu ohybu kábla.
- Na spojenie tvaroviek s káblovým žľabom použite rovné spojky pre tvarovky LSSU... a sady skrutiek SGKM8x16.

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LZKSC100H100N S	100	5.72	222012	1