

# LZKS...H150 Oblúk vonkajší 90°

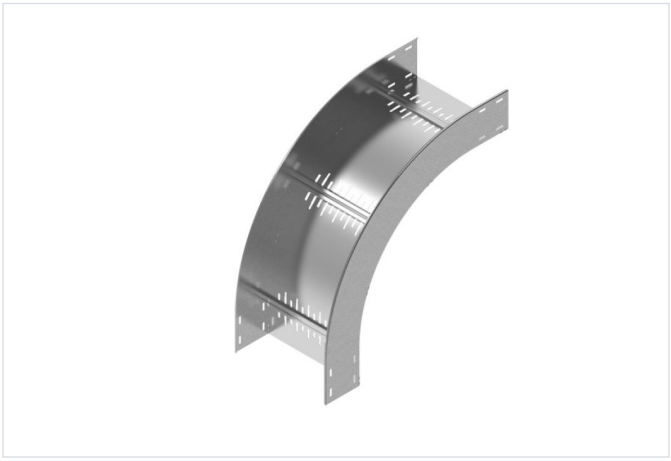

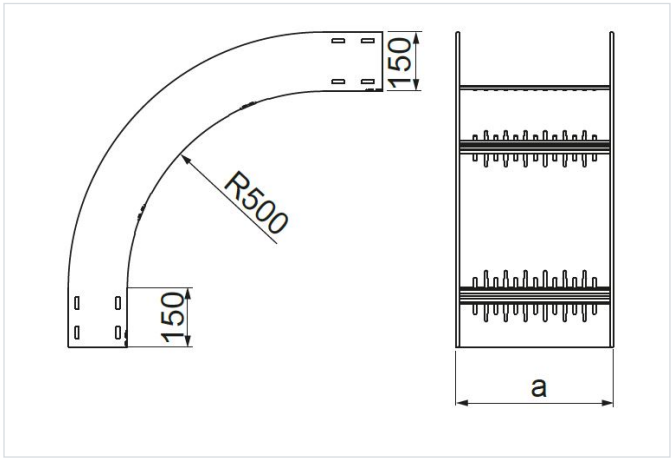


- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU:** | | | | | |
| **LZKSM200H150 S** | | 271223 | 200 | 12.20 | 1 |
| **LZKSM300H150 S** | | 271233 | 300 | 13.34 | 1 |
| **LZKSM400H150 S** | | 271243 | 400 | 14.25 | 1 |
| **LZKSM500H150 S** | | 271253 | 500 | 15.68 | 1 |
| **LZKSM600H150 S** | | 271263 | 600 | 16.97 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LZKSP200H150 S** | 1.5 mm | 223821 | 200 | 7.52 | 1 |
| **LZKSP300H150 S** | 1.5 mm | 223831 | 300 | 8.49 | 1 |
| **LZKSP400H150 S** | 1.5 mm | 223841 | 400 | 9.28 | 1 |
| **LZKSP500H150 S** | 1.5 mm | 223851 | 500 | 10.49 | 1 |
| **LZKSP600H150 S** | 1.5 mm | 223861 | 600 | 11.59 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LZKSC200H150 S** | 2.0 mm | 271222 | 200 | 9.03 | 1 |
| **LZKSC300H150 S** | 2.0 mm | 271232 | 300 | 10.19 | 1 |
| **LZKSC400H150 S** | 2.0 mm | 271242 | 400 | 11.13 | 1 |
| **LZKSC500H150 S** | 2.0 mm | 271252 | 500 | 12.59 | 1 |
| **LZKSC600H150 S** | 2.0 mm | 271262 | 600 | 13.91 | 1 |