

LZKS...H100 Oblúk vonkajší 90°

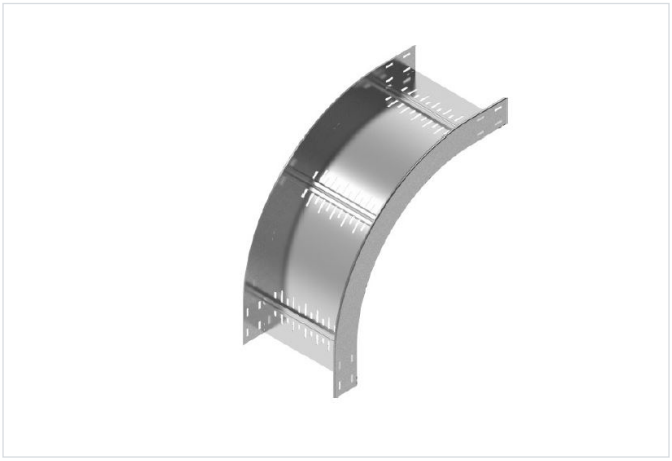

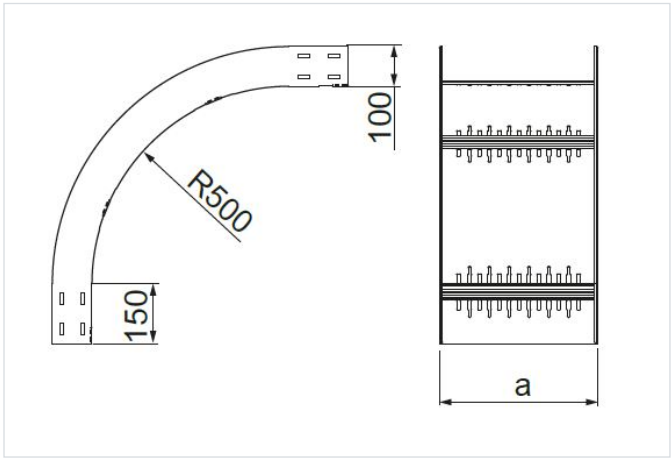

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZKSP200H100 S	1.5 mm	210821	200	5.57	1
LZKSP300H100 S	1.5 mm	210831	300	6.37	1
LZKSP400H100 S	1.5 mm	210841	400	7.14	1
LZKSP500H100 S	1.5 mm	210851	500	8.02	1
LZKSP600H100 S	1.5 mm	210861	600	8.92	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZKSC200H100N S	2.0 mm	221222	200	6.68	1
LZKSC300H100N S	2.0 mm	221232	300	7.64	1
LZKSC400H100N S	2.0 mm	221242	400	8.57	1
LZKSC500H100N S	2.0 mm	221252	500	9.62	1
LZKSC600H100N S	2.0 mm	221262	600	10.71	1