RKPS...H120 Redukcia pravá

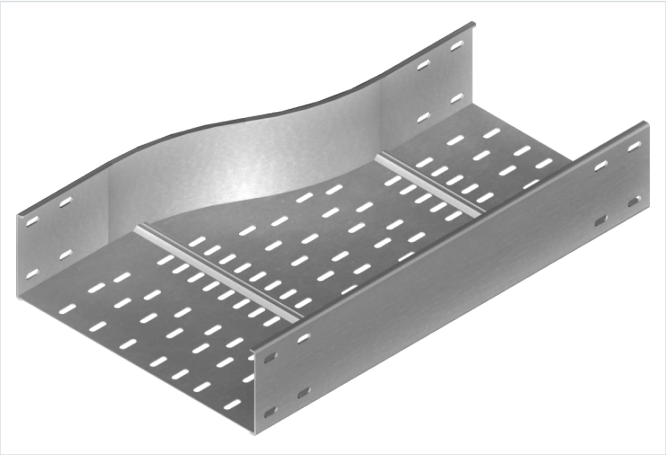

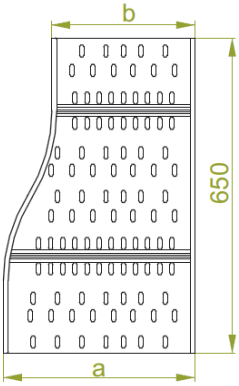

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RKPSP300/200H120 S	1.5 mm	221521	300	200	3.91	1
RKPSP400/300H120 S	1.5 mm	221531	400	300	4.41	1
RKPSP500/400H120 S	1.5 mm	221551	500	400	4.91	1
RKPSP600/500H120 S	1.5 mm	221561	600	500	5.41	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RKPSC300/200H120 S	2.0 mm	241432	300	200	4.69	1
RKPSC400/300H120 S	2.0 mm	241442	400	300	5.29	1
RKPSC500/400H120 S	2.0 mm	241452	500	400	5.89	1
RKPSC600/500H120 S	2.0 mm	241462	600	500	6.49	1