RKPS...H150 Redukcia pravá

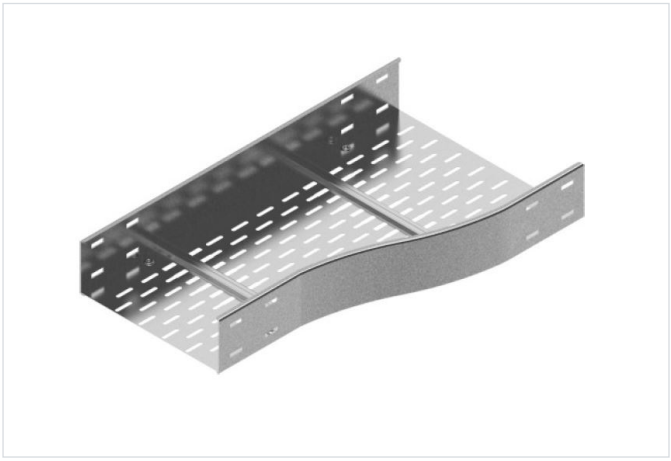

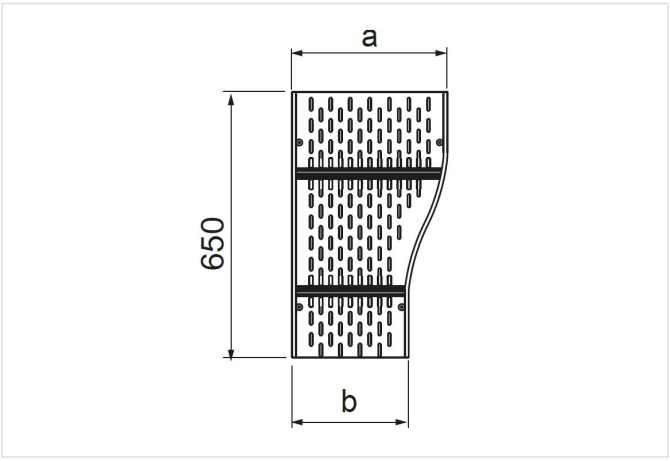

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RKPSP300/200H150 S	1.5 mm	223521	300	200	4.73	1
RKPSP400/300H150 S	1.5 mm	223531	400	300	5.32	1
RKPSP500/400H150 S	1.5 mm	223551	500	400	5.98	1
RKPSP600/500H150 S	1.5 mm	223561	600	500	6.52	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RKPSC300/200H150 S	2.0 mm	271432	300	200	5.67	1
RKPSC400/300H150 S	2.0 mm	271442	400	300	6.38	1
RKPSC500/400H150 S	2.0 mm	271452	500	400	7.18	1
RKPSC600/500H150 S	2.0 mm	271462	600	500	7.82	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM						
RKPST300/200H150 S	3.0 mm	271433	300	200	7.50	1
RKPST400/300H150 S	3.0 mm	271443	400	300	8.22	1
RKPST500/400H150 S	3.0 mm	271453	500	400	9.06	1
RKPST600/500H150 S	3.0 mm	271463	600	500	9.66	1