

# RKSS...H200 Redukcia symetrická

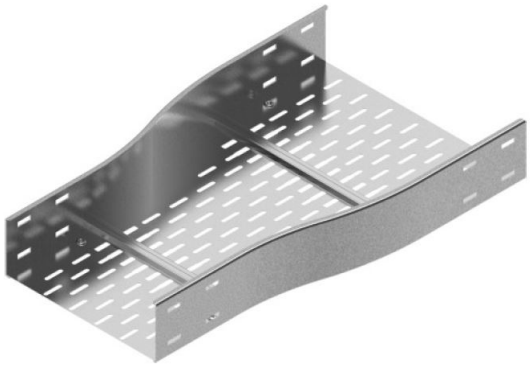

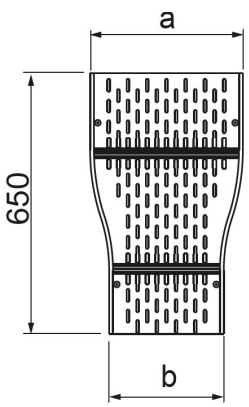


- Zmena šírky káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Rozmer a (mm) | Rozmer b (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | | |
| **RKSSC300/200H200 S** | 2.0 mm | 300 | 200 | 6.71 | 291532 | 1 |
| **RKSSC400/300H200 S** | 2.0 mm | 400 | 300 | 7.42 | 291542 | 1 |
| **RKSSC500/400H200 S** | 2.0 mm | 500 | 400 | 8.14 | 291552 | 1 |
| **RKSSC600/500H200 S** | 2.0 mm | 600 | 500 | 8.86 | 291562 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM** | | | | | | |
| **RKSST300/200H200 S** | 3.0 mm | 300 | 200 | 9.06 | 291533 | 1 |
| **RKSST400/300H200 S** | 3.0 mm | 400 | 300 | 9.78 | 291543 | 1 |
| **RKSST500/400H200 S** | 3.0 mm | 500 | 400 | 10.50 | 291553 | 1 |
| **RKSST600/500H200 S** | 3.0 mm | 600 | 500 | 11.22 | 291563 | 1 |