

RKSS...H110 Redukcia symetrická

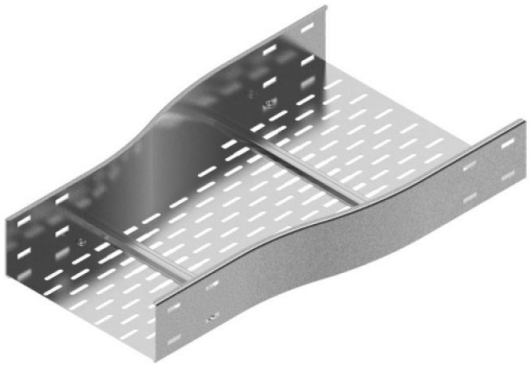

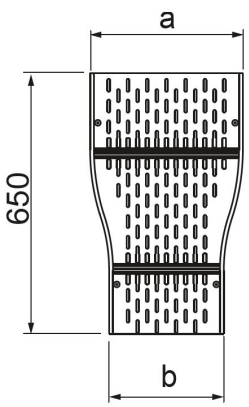

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RKSSP300/200H110 S	1.5 mm	211621	300	200	3.74	1
RKSSP400/300H110 S	1.5 mm	211631	400	300	4.24	1
RKSSP500/400H110 S	1.5 mm	211641	500	400	4.74	1
RKSSP600/500H110 S	1.5 mm	211651	600	500	5.24	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RKSSC300/200H110 S	2.0 mm	231532	300	200	4.49	1
RKSSC400/300H110 S	2.0 mm	231542	400	300	5.09	1
RKSSC500/400H110 S	2.0 mm	231552	500	400	5.69	1
RKSSC600/500H110 S	2.0 mm	231562	600	500	6.29	1