

RKSS...H120 Redukcia symetrická

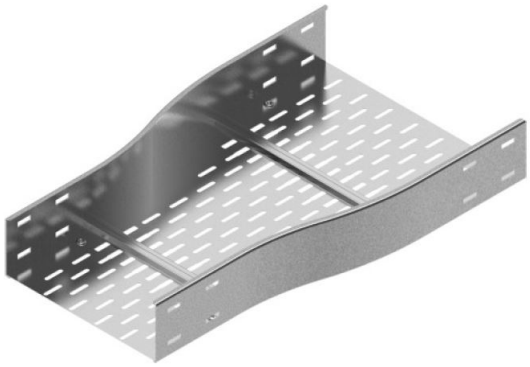

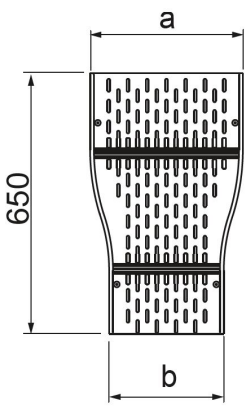

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RKSSP300/200H120 S	1.5 mm	221621	300	200	3.91	1
RKSSP400/300H120 S	1.5 mm	221631	400	300	4.41	1
RKSSP500/400H120 S	1.5 mm	221641	500	400	4.91	1
RKSSP600/500H120 S	1.5 mm	221651	600	500	5.41	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RKSSC300/200H120 S	2.0 mm	241532	300	200	4.69	1
RKSSC400/300H120 S	2.0 mm	241542	400	300	5.29	1
RKSSC500/400H120 S	2.0 mm	241552	500	400	5.89	1
RKSSC600/500H120 S	2.0 mm	241562	600	500	6.49	1