TDKSU...H120 Doplňujúci diel T

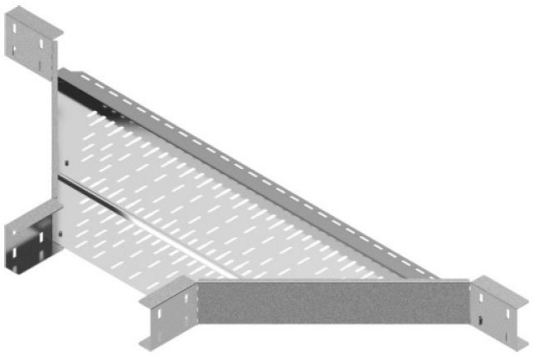

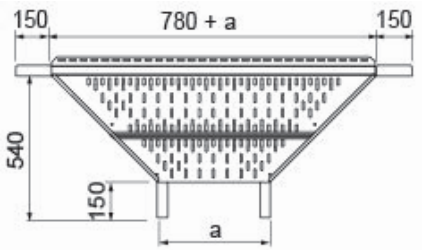

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabmi je potrebné použiť 16 sád skrutiek SGKM8x16 a dodatočne
- 3-4 sady skrutiek SGKM6x12 na dotiahnutie spodnej časti tvarovky s dnom žľabu
- Rýchla a stabilná montáž
- Montáž v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- Možnosť priskrutkovania dna žľabu k dnu prídavného T-kusu
- Nízka cena
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDKSUP200H120 S	1.5 mm	221224	200	5.25	1
TDKSUP300H120 S	1.5 mm	221234	300	5.49	1
TDKSUP400H120 S	1.5 mm	221244	400	5.75	1
TDKSUP500H120 S	1.5 mm	221254	500	6.02	1
TDKSUP600H120 S	1.5 mm	221264	600	6.29	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDKSUC200H120 S	2.0 mm	220212	200	6.30	1
TDKSUC300H120 S	2.0 mm	220312	300	6.59	1
TDKSUC400H120 S	2.0 mm	220412	400	6.90	1
TDKSUC500H120 S	2.0 mm	220512	500	7.22	1
TDKSUC600H120 S	2.0 mm	220612	600	7.55	1

Príklady použitia

