TKS...H200 T-kus

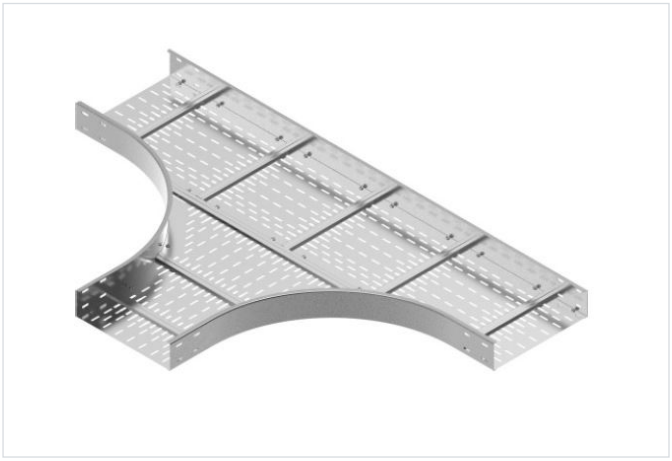

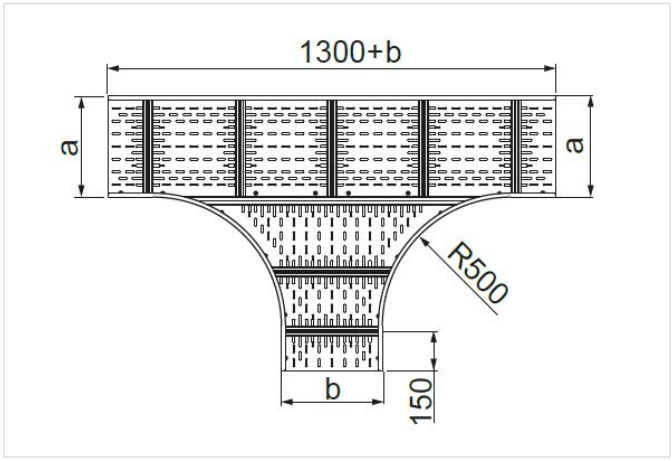

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TKS...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TKSC200H200 S	2.0 mm	200	20.28	290922	1
TKSC300H200 S	2.0 mm	300	23.49	290932	1
TKSC400H200 S	2.0 mm	400	26.95	290942	1
TKSC500H200 S	2.0 mm	500	30.30	290952	1
TKSC600H200 S	2.0 mm	600	33.92	290962	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
TKST200H200 S	3.0 mm	200	30.02	290923	1
TKST300H200 S	3.0 mm	300	34.15	290933	1
TKST400H200 S	3.0 mm	400	38.34	290943	1
TKST500H200 S	3.0 mm	500	42.76	290953	1
TKST600H200 S	3.0 mm	600	46.72	290963	1