TKS...H110 T-kus

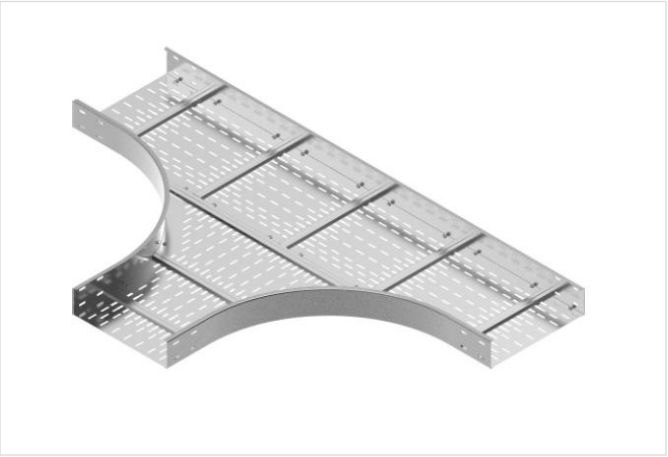

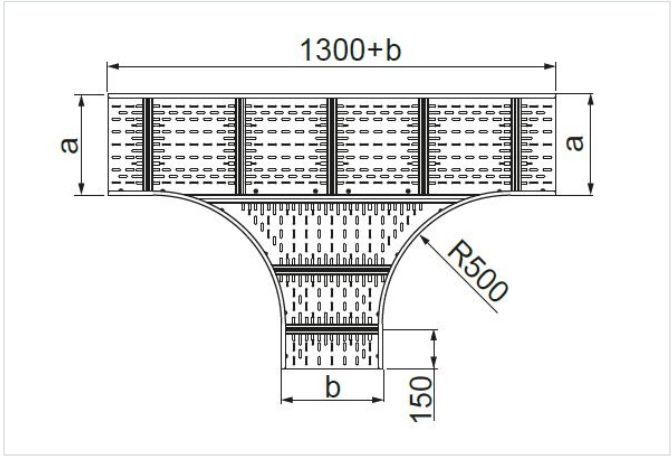

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TKS...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TKSP200H110 S	1.5 mm	211221	200	11.30	1
TKSP300H110 S	1.5 mm	211231	300	13.45	1
TKSP400H110 S	1.5 mm	211241	400	15.84	1
TKSP500H110 S	1.5 mm	211251	500	18.14	1
TKSP600H110 S	1.5 mm	211261	600	20.62	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TKSC200H110 S	2.0 mm	230922	200	13.56	1
TKSC300H110 S	2.0 mm	230932	300	16.14	1
TKSC400H110 S	2.0 mm	230942	400	19.01	1
TKSC500H110 S	2.0 mm	230952	500	21.77	1
TKSC600H110 S	2.0 mm	230962	600	24.74	1