TKS...H120 T-kus

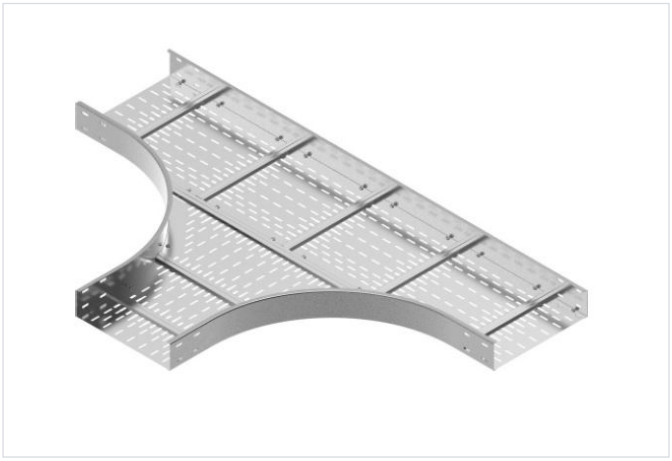

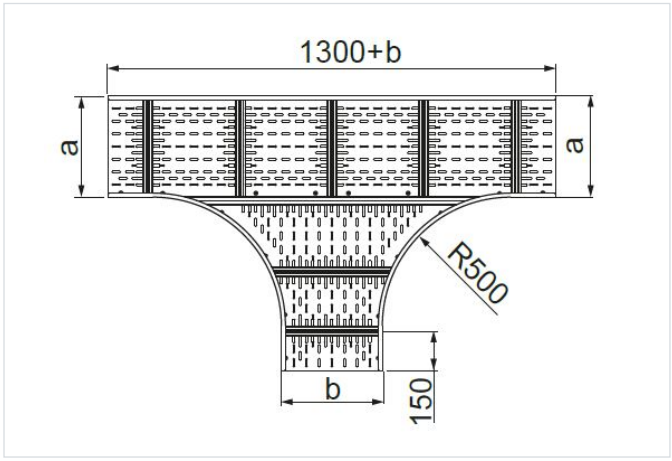

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TKS...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TKSP200H120 S	1.5 mm	221221	200	12.90	1
TKSP300H120 S	1.5 mm	221231	300	15.43	1
TKSP400H120 S	1.5 mm	221241	400	18.29	1
TKSP500H120 S	1.5 mm	221251	500	20.98	1
TKSP600H120 S	1.5 mm	221261	600	23.97	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TKSC200H120 S	2.0 mm	240922	200	15.48	1
TKSC300H120 S	2.0 mm	240932	300	18.52	1
TKSC400H120 S	2.0 mm	240942	400	21.95	1
TKSC500H120 S	2.0 mm	240952	500	25.18	1
TKSC600H120 S	2.0 mm	240962	600	28.76	1