TKS...H150 T-kus

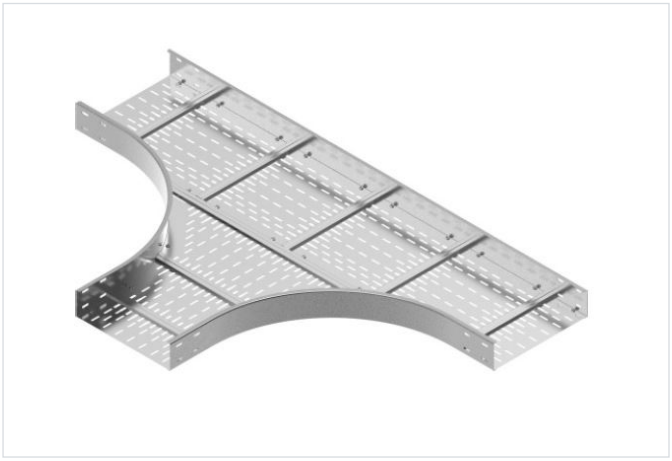

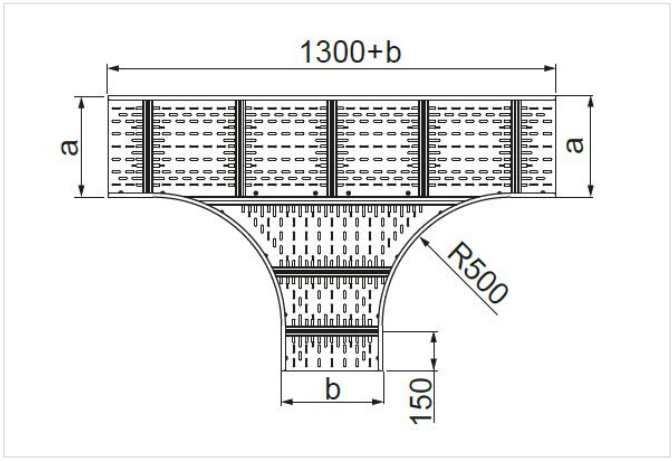

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TKS...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)	Rozmer a=b=c (mm)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
TKSP200H150 S	1.5 mm	223221	200	14.40	1	
TKSP300H150 S	1.5 mm	223231	300	16.97	1	
TKSP400H150 S	1.5 mm	223241	400	19.86	1	
TKSP500H150 S	1.5 mm	223251	500	22.51	1	
TKSP600H150 S	1.5 mm	223261	600	25.53	1	
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
TKSC200H150 S	2.0 mm	270922	200	17.28	1	
TKSC300H150 S	2.0 mm	270932	300	20.36	1	
TKSC400H150 S	2.0 mm	270942	400	23.83	1	
TKSC500H150 S	2.0 mm	270952	500	27.01	1	
TKSC600H150 S	2.0 mm	270962	600	30.64	1	
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM						
TKST200H150 S	3.0 mm	270923		25.52	1	200
TKST300H150 S	3.0 mm	270933		29.52	1	300
TKST400H150 S	3.0 mm	270943		33.66	1	400
TKST500H150 S	3.0 mm	270953		37.96	1	500
TKST600H150 S	3.0 mm	270963		41.80	1	600