TKS...H100 T-kus

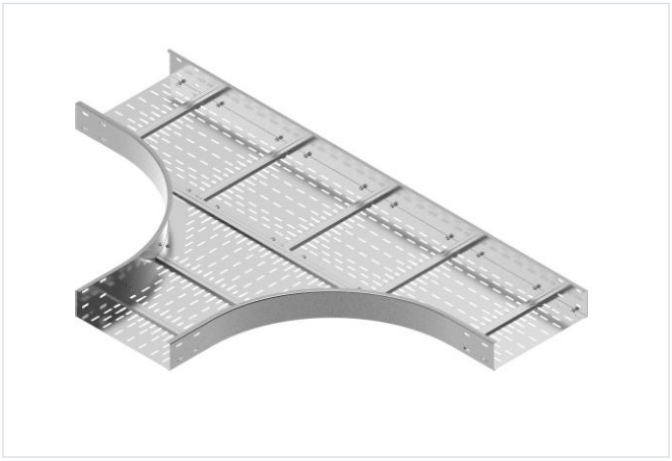

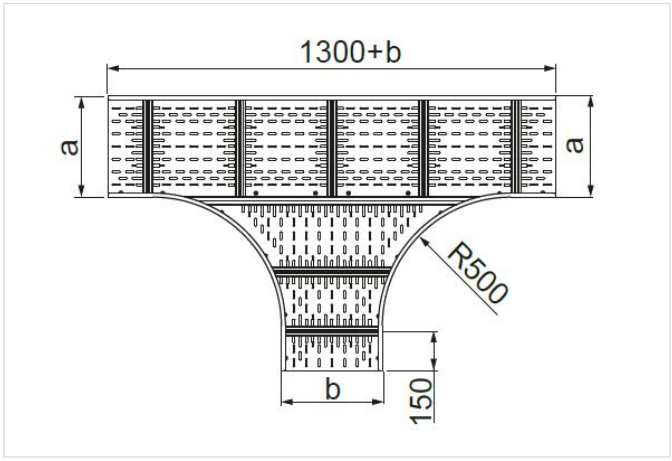

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TKS...400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TKSP200H100 S	1.5 mm	210221	200	10.80	1
TKSP300H100 S	1.5 mm	210231	300	12.92	1
TKSP400H100 S	1.5 mm	210241	400	15.28	1
TKSP500H100 S	1.5 mm	210251	500	17.56	1
TKSP600H100 S	1.5 mm	210261	600	19.98	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TKSC200H100N S	2.0 mm	220922	200	12.96	1
TKSC300H100N S	2.0 mm	220932	300	15.50	1
TKSC400H100N S	2.0 mm	220942	400	18.33	1
TKSC500H100N S	2.0 mm	220952	500	21.07	1
TKSC600H100N S	2.0 mm	220962	600	23.98	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
TKST200H100N S	3.0 mm	220923	200	21.08	1
TKST300H100N S	3.0 mm	220933	300	25.03	1
TKST400H100N S	3.0 mm	220943	400	28.98	1
TKST500H100N S	3.0 mm	220953	500	33.16	1
TKST600H100N S	3.0 mm	220963	600	36.88	1