KDSZ...H110 Drôtený žľab s privarenou spojkou KLIK - galvanický zinok

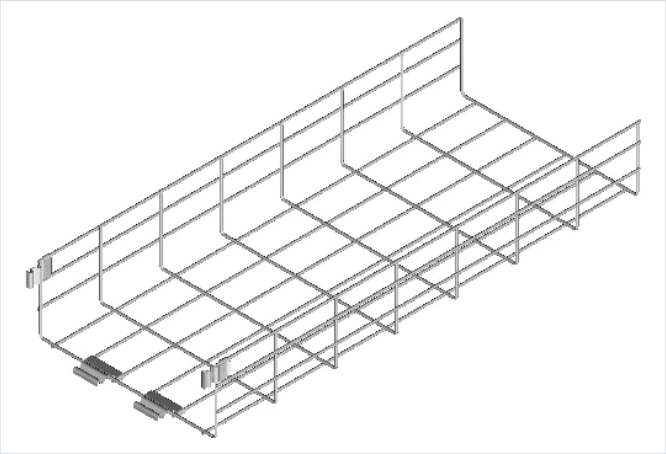

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Vedenie káblov.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Inovatívne spojenie drôtených žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom materiálov použitých na výrobu zacvakávacích spojok, bolo dosiahnuté spojenie porovnateľné so skrutkovými spojmi – potvrdené testami
- Všetky drôty v drôtených žľaboch sú skosené, čo zabraňuje poškodeniu káblov
- Počet spodných spojok v žľaboch so šírkou: 100-200 mm - 1 ks, 300-600 mm - 2 ks.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Účinný prierez (mm²)	Množstvo v balení (ks / m)
KDSZ100H110/3 G	912410	100	3 000	1.40	8 600	2 / 6
KDSZ200H110/3 G	912420	200	3 000	1.88	18 600	2 / 6
KDSZ300H110/3 G	912430	300	3 000	2.26	28 800	2 / 6
KDSZ400H110/3 G	912440	400	3 000	3.21	39 000	2 / 6
KDSZ500H110/3 G	912450	500	3 000	3.68	49 200	2 / 6
KDSZ600H110/3 G	912460	600	3 000	4.15	59 400	2 / 6

Graf zaťaženia

