

Káblové nosné systémy › Systém drôtených žľabov › H110

KKSZ...H110 Koleno 90°

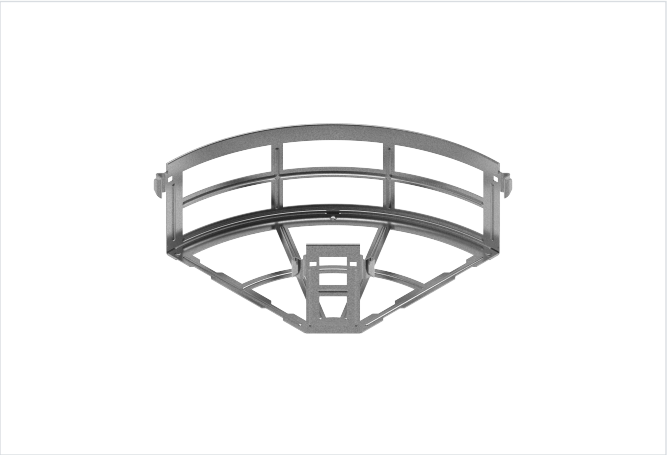

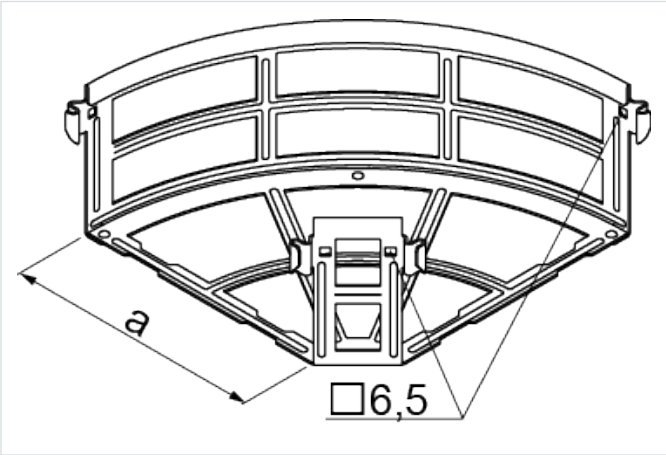

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použitie zacvakávacej spojky v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž káblovej trasy
- Pri šírkach nad 200 mm na spojenie tvarovky s drôteným žľabom použite: UDKS (bočné zosilnenie zacvakávacieho spojenia) USSN/USSO (spojenie dna tvarovky so žľabom)

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
KKSZ100H110 S	930300	100	1.60	1
KKSZ200H110 S	930320	200	2.20	1
KKSZ300H110 S	930330	300	3	1
KKSZ400H110 S	930340	400	4.10	1
KKSZ500H110 S	930350	500	5.30	1
KKSZ600H110 S	930360	600	6.70	1

Príklady použitia

