

L2KDSZ...H60/01 Spojka KLIK - galvanický zinok

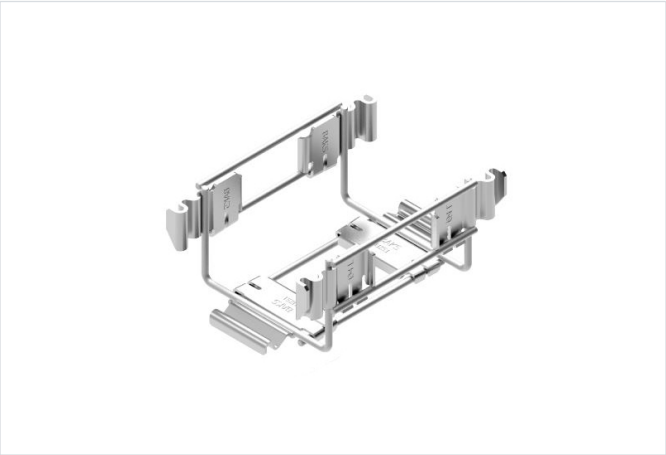

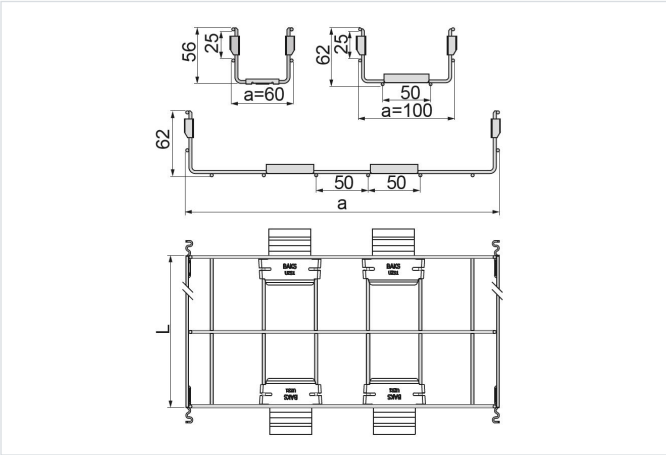

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Bezskrutkové predĺženie káblovej trasy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Počet spodných spojok v žľaboch so šírkou: 100-200 mm - 1 ks, 300-600 mm - 2 ks.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
L2KDSZ60H60/01 G	946206	60	100	0.06	10
L2KDSZ100H60/01 G	946210	100	100	0.08	10
L2KDSZ150H60/01 G	946215	150	100	0.09	10
L2KDSZ200H60/01 G	946220	200	100	0.11	5
L2KDSZ300H60/01 G	946230	300	100	0.18	5
L2KDSZ400H60/01 G	946240	400	100	0.23	2
L2KDSZ500H60/01 G	946250	500	100	0.32	2
L2KDSZ600H60/01 G	946260	600	100	0.37	2

Príklady použitia

